

# Elérkezett a takarékoság pillanata

## IDRO 30 VÍZTERES KANDALLÓ

Egy kis kandalló megfelezheti  
fűtési költségeit

füstcső Ø csak  
16 cm

a fatüzelés gazdaságos  
és környezetkímélő






akár 320 m<sup>3</sup> fűthető



az egész ház fűtési  
rendszerét ellátja



burkolat „QUADRO” 95x60x100 h. cm



 **EDILKAMIN**

# Elérkezett a takarékoság pillanata

## IDRO 30 VÍZTERES KANDALLÓ



Egy kis kandalló megfelezheti  
fűtési költségeit



- A** öntvény tűzlap hamuráccsal és acél hamuláda
- B** sík kerámiaüveg
- C** hideg fogantyú
- D** visszatérő (alsó), előremenő (felső) vízág
- E** égési levegő csatlakozás (10 cm Ø), szabályozóval
- F** csőkígyó biztonsági szeleppel (csak zárt rendszerhez)
- G** belső hőcserélő
- H** víztartalom 30 l
- I** füstkivezetés Ø16 cm
- L** automata pillangószelep, mely az ajtónyitásra automatikusan kinyit, elősegítve ezzel a füstgázok távozását a kéménybe, valamint a hőhozam növekedését
- M** lábak (opció)



### Kit a bekötéshez

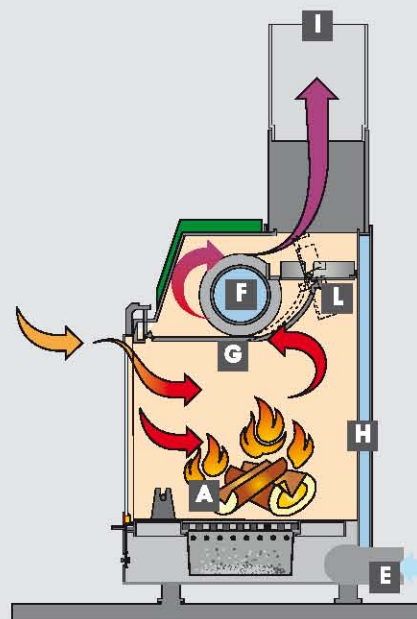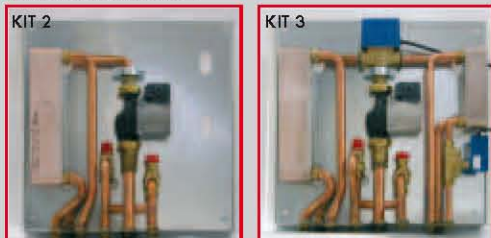

MŰSZAKI ADATOK	nyitott rendszerhez / zárt rendszerhez
hasznos teljesítmény	13 kW
vízoldali teljesítmény	9,1 kW
hőhozam	77,8%
fafogyasztás	4 kg/h
elfűthető légtér	320 m <sup>3</sup>
víztartalom	30 l
súly csomagolással együtt	115 kg



6000 Kecskemét, Izsáki út 33.  
76/495-545, 20/926-0814  
info@szabokandallo.hu  
www.szabokandallo.hu