



Termékkínálat 2016/2017



SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

	Kettős zár		Külső levegő bekötése: Ø mm		Sütődob ma/szé/me mm
	Háromszoros zár		Felső füstelvezetés: Ø mm		Automatikus gyújtósegéd
	Rázórostély		Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés: Ø mm		Elektromos gyújtás
	24 órás folyamatos üzem		Hőteljesítmény-tartomány kW		Víztartalom Liter
	Hamuláda		Betöltőajtó nyílása ma/szé mm		Fogyasztás min./max. Liter, vagy kg óránként
	Hatásfok		Tüzelőtér ma/szé/mé mm		Tartály tartalma liter, vagy kg
	Tüzelőanyag fa		Csőcsonk Ø mm		
	Tüzelőanyag fabrikettek		Magasság közepig mm		
	Tüzelőanyag barnaszén- brikettek		A csőcsonk magassága a közepéig oldalt/ hátról mm		
	Hőleadás: Víz/tér		Mélység a csőcsonk közepéig (függőleges) mm		

TARTALOM



KANDALLÓK 7 OLD.



VÍZTERES KANDALLÓK 44 OLD.



PELLETKÁLYHÁK 57 OLD.



ÉPÍTETT KANDALLÓK 81 OLD.




KANDALLÓBETÉTEK 93 OLD.




TŰZHELYEK 98 OLD.



OLAJKÁLYHÁK 121 OLD.

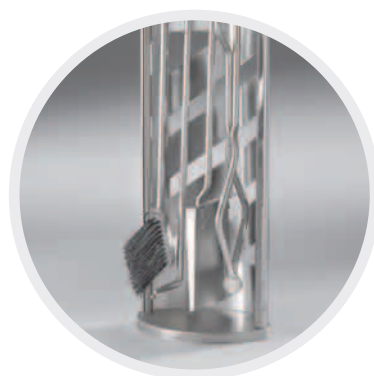

TARTOZÉKOK 129 OLD.

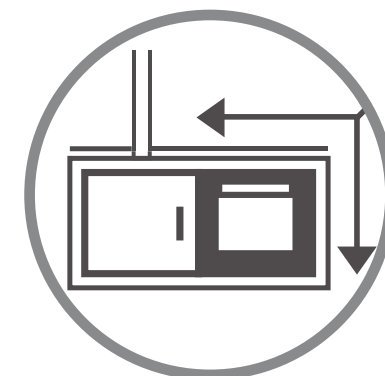

MŰSZAKI ADATOK 131 OLD.




A 450-nél is több munkatársból álló csapatunk több gyártóhelyen készíti a kályháinkat és tűzhelyeinket. Átfogó választékot kínáló vállalkozásként a faskályhák, pellet kályhák, olajtüzelésű és folytonégő kályhák, tűzhelyek és a hozzájuk illő tartozékok széles választékát kínáljuk a vevőinknek.

Saját fejlesztési osztállyal rendelkezünk, amely új dimenzióba emeli a kutatási és fejlesztési munkát. Az elsőosztályú tervezés, a kifinomult anyagok, a kiváló minőségű felületek és a széles színskála harmonikus egységbe ötvözi a külső megjelenést és a működést. A kiváló minőség egyet jelent a műszaki megoldások, a használhatóság és a felszereltség iránt támasztott maximális igénnyel.

Bel- és külföldön egyaránt sűrű forgalmazói hálózattal rendelkezünk, így Közép-Európa vezető gyártói közé tartozunk.

Bevált termékek több
mint 160 éve

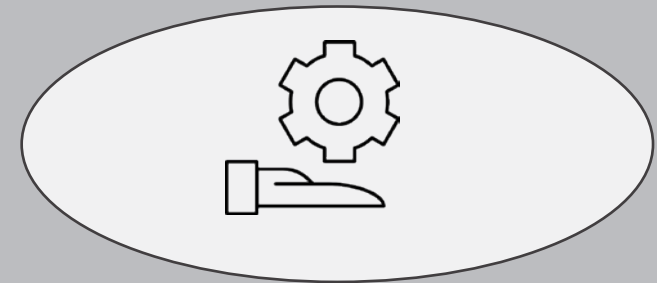

Ügyfélszolgálatunk szavatolja, hogy:

- + országos lefedettségének köszönhetően gyorsan fog érkezni a segítség
- + a központi pótalkatrész tároló raktárában állandóan rendelkezésre álló, kereken 4000 árucikkből határidőre meg fog érkezni a kívánt termék
- + az Ön kályhája hosszú időn át üzemképes fog maradni a hosszú évekig rendelkezésre álló pótalkatrészeknek köszönhetően
- + Termékeinek útmutatói a haassohn.hu weboldalról letölthetők

Kiváló szolgáltatást
nyújtunk - vevőink
legnagyobb
megelégedettségére



A »CLEAN TECHNOLOGY« alkalmazásával félreérthetetlen jelet sugárzunk. Ez a standard ugyanis kandallóinkat és tűzhelyeinket jövőképes termékeké teszi.

A Haas+Sohn kandallói és tűzhelyei annyira tiszták, hogy sem szűrőre, sem katalizátorra nincs szükségük. Ezzel szükségtelenné válik a csere, az ártalmatlanítás és az utólagos felszerelés. Termékeinkkel nyugodt lelkiismerettel élvezheti a kellemesen meleg környezetet és termékeink által nyújtott további kényelmet otthonában.

A Haas+Sohn minden kandallója és tűzhelye (kivéve a tartós égésű szénkályhákat és az olajkályhákat) rendelkezik a CLEAN TECHNOLOGY minőségi pecsétjével, így azok megfelelnek az EU országokban érvényes környezeti- és éghajlati előírásoknak.

A Haas+Sohn saját irányelvei a minőségi pecsét teljesítéséhez: Por < 40 mg/Nm³; hatásfok > 80%.
CLEAN TECHNOLOGY egy ipari védjegy.

Ökológiai felelősséggel viseltetünk a tiszta jövő iránt

AZ ÖN HASZNA

- + kevesebb korom
- + kevesebb tisztítási igény
- + magasabb életminőség
- + kimagasló komfortérzet
- + nem szükséges sem szűrő, sem katalizátor használata
- + így sem csere, sem utólagos felszerelés nem szükséges
- + a levegő finomporral való terheltsége csökken
- + termékeink megfelelően felszereltek a jövő fűtési normáihoz



Kandallók – takarékos és kellemes



Az **Easy Control** a légszabályozás szabadalmaztatott megoldása, amelyet az újgenerációs fűtőkészletnél alkalmazunk. Kényelmes, egyszerű és biztonságos kezelést és ergonomiailag előnyös testhelyzetet biztosít, amivel ön csak nyerhet.

AZ ÖN HASZNA

- + egyszerű és biztonságos kezelés
- + kevés korom az új égési technológiák használatának köszönhetően
- + csekély tisztítási igény
- + fűtési költségek maximális szintű megtakarítása
- + megnövelt hatásfok - több hő kevesebb fával
- + a folyamatos üvegöblítéssel szabad rálátás nyílik a lángra

* AT szabadalom száma 507930

MŰSZAKI ERŐSSÉGEK / KANDALLÓK



Easy Control levegőszabályozás

Az Easy Control szabályozásnak köszönhetően három állapotot különböztetünk meg. A működés pedig így néz ki:

1. A felfűtés elindítása



Azért, hogy kellő levegő álljon rendelkezésre a tüztér bemelegítéséhez, kapcsoljon felfűtésre addig, amíg a tűz egyenletessé és biztossá nem válik!

2. Fűtő üzem:



A tüzelőanyag tiszta és hatékony elégetése érdekében a felfűtés után tolja el a kart fűtő üzemre!

3. Kikapcsolás, hőntartás:



A fűtő üzem után kapcsolja a kart nullára, nehogy gyorsan kihűljön a tüztér! A frisslevegő járat elzárása után a meleg a tüztérben marad, így azt még órákon át lehet élvezni.



Automatikus levegő - és teljesítményszabályozás szénhez

A szabadalmaztatott Dual Control funkció használatával lehetővé válik a kandalló hőmérsékletének beállítása az automatikus vezérléssel szénben. Ezzel biztosítható a konstans hőleadás az egyenletes beltéri hőmérséklet érdekében. Legyen az fa, vagy szén, az automatikus szabályozás megfelelően vezérli a bevezetett levegőmennyiséget, így biztosítva a magas fokú hatásfokot. Könnyű kezelés mellett fűtési költségeket takarít meg és tisztán üzemel.

1. Fafűtési üzem



Minél MAGASABB az égési hőmérséklet, annál TÖBB levegő jut az égési zónába, biztosítva a tiszta és maradék nélküli égést, korom képződése nélkül.

2. Szénfűtési üzem



Minél MAGASABB az égési hőmérséklet, annál KEVESEBB levegő jut az égési zónába a szén hosszú izzásához és a tartós hőleadáshoz.



Külső levegő csatlakoztatása

Mivel elsősorban külső levegő kerül felhasználásra az égés során, a laktér értékes levegője bent marad. Ön fűtési költségeket takarít meg, élvezheti a biztonságos és zavarmentes üzemét és a tiszta égés minden további előnyét.



Üzemen kívül - zárható levegőbevezető csatlakozás

Üzemen kívül a levegőbevezető csatlakozás le is zárható - a beltéri levegő így nem távozik a kéményen keresztül.



Automatikus ajtózár

Az ajtó zárása tompított és zárolt - elegáns és megbízható.



Tartós égés szénnel

Barnaszén brikettek használata esetén a parázs megtartásából akár 12 órás tartós meleg is lehetséges. Ön ezenfelül élvezheti az alacsony tüzelőanyag-felhasználás és a kezelés magas fokú kényelmének minden további előnyét.



Automatikus levegőszabályozás

A levegőjárat önműködő vezérléssel bír (nem kell elektromos hálózathoz csatlakoztatni), így a kályha egyforma hatásfokkal tud működni. A tüzelőanyag pedig tisztán tud elégni. Ezért a kályha csekély tisztítással is beéri, Ön pedig tovább spórolhat a fűtési költségeken.

RLU**A beltéri levegőtől független (norma szerinti tanúsítvánnyal)**

Az RLU-készülékek (DIN tanúsítvánnyal) kiválóan alkalmasak alacsony energiás és passzív házakhoz, valamint termikusan szanált épületekhez, mivel az égési levegő a fokozott tömítés miatt csak kívülről kerül bevezetésre. Így lehetővé válik a lak tér kontrollált szellőztetése beltéri légfelügyelet használata nélkül.

Natúr kövek:


A Haas+Sohn számos termék esetén natúrkövet használnak díszítőelemként. Természetes termékként minden kő egyedinek tekintendő mind színének mind struktúrájának tekintetében.

**Hőtároló**

AZ ÖN HASZNA: A meleg eltárolásának köszönhetően energiát és fűtési költségeket lehet megtakarítani, és élvezheti az egyenletes hő leadást.


Hőtároló kő:

Akár 10 órás hőszugárzással élvezze a megnövekedett komfortot és takarítson meg időt, pénzt és fűtőanyagot.

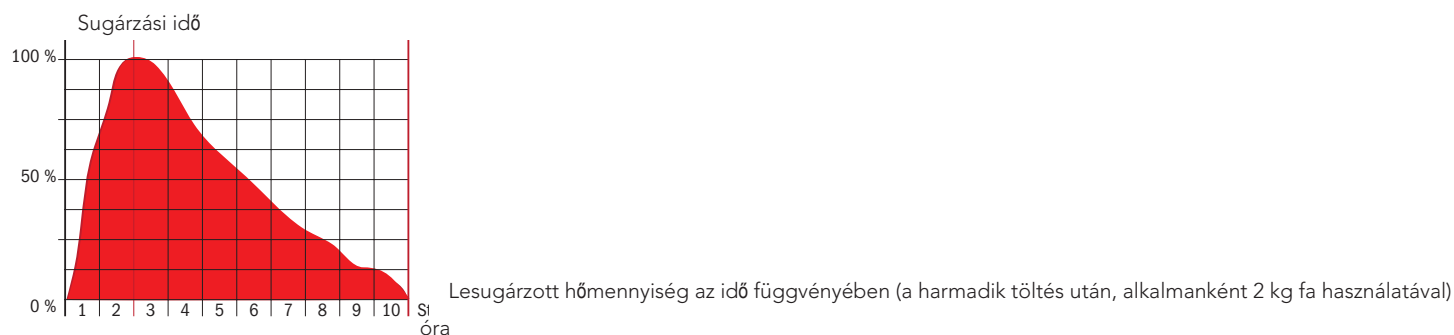

Hőtároló blokk:

Az OLBIA, FICUS-III, FICUS-II-RLU, SALZBURG, INZELL, KALIUS-III és KALIUS-II-RLU kandallókhoz kapható tartozékok. Magnezitkő (4-es sűrűségű). A Haas+Sohn új tárolóblokkja a zsírkő kétszeres tárolókapacitásával rendelkezik!

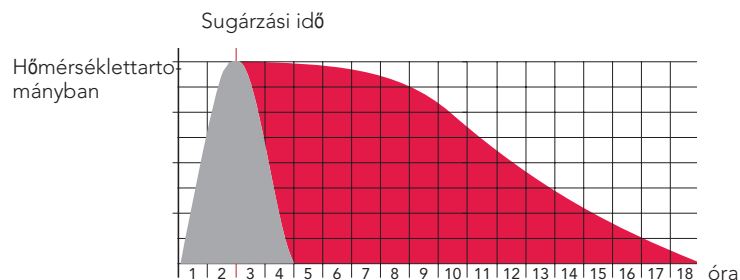

DIZÁJN

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

Kő/kerámia összetételű változat		AUTO AIR AUTO AUTO AIR KOHLÉ AUTO AIR 12V STOP RLU 2€ 3€																	
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DIZÁJN

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

Kő/kerámia összetételű változat		AUTO AIR AUTO AUTO AIR KOHLÉ AUTO AIR 12V KOHLÉ STOP RLU 2s 3s 24														Teljesít- mény kW	Oldal								
KANDALLÓK																									
VITORRE	Kő															•	•	•	•	33		150		7	35
MONTEGROTTO-II	Kő															•	•	•	•	33		150		7	36
TREVISO	Kerámia															•	•	•	•	33		150	150	8	37
NORDIC																•	•	•	•	45		150		7	38
ARKTIC																•	•	•	•	50		150	150	12	39
klasszikus FÁSKÁLYHA																									
AARHUS-II	Kő															•	•		•	33		150		7	40
MOLDE	Kő															•	•		•	33		150		7	41
PICO	Kő																•			33		150		5	42
PICO	-																								



LONDON easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ 50 cm - es hasábfűző hossz



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kerámia:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

LONDON easy 347.15-C

04 347 15 00 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

-

8 kW, 100 m²

133 kg, 830/850/355 mm

LONDON easy 347.15

04 347 15 10 0000

gyöngyhatású antracit

Fatároló rekesz

8 kW, 100 m²

120 kg, 817/632/355 mm



TRENTO easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kerámia:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

TRENTO easy 349.15-C

04 349 16 00 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

6 kW, 68 m²

130 kg, 963/525/470 mm



OLBIA easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Hőtároló blokk opcionális



3 24 33 cm 80 100 150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

OLBIA easy 209.15

04 209 15 03 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

6 kW, 68 m²

148 kg, 1158/545/545 mm

OLBIA easy 209.15

04 209 15 00 0000

gyöngyhatású antracit, fekete

6 kW, 68 m²

148 kg, 1158/545/545 mm

Hőtároló blokk OLBIA

04 209 50 00 0000

magnezitkő

52 kg



GASTEIN easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

GASTEIN easy 350.15

03 350 15 10 0000

gyöngyhatású fekete

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

120 kg, 1215/482/380 mm

Füstnyílás takarás felső elhelyezésnél

03 350 15 00 6188

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm



WIEN easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ 3 üveges panoráma

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



33 cm

% 80

100

150

150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

WIEN easy 351.15

03 351 15 10 0000

gyöngyhatású fekete

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

120 kg, 1215/482/380 mm

WIEN easy 351.15

03 351 15 00 0000

gyöngyhatású fekete

-

6 kW, 68 m²

120 kg, 1215/482/380 mm

Füstnyílás takarás felső elhelyezésnél

03 350 15 00 6188

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm



TURIN easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

TURIN easy 350.15

03 350 15 01 0000

gyöngyhatású fekete

Egyedi kialakítású fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

145 kg/1215/840/380 mm

Füstnyílás takarás felső elhelyezésnél

03 350 15 00 6188

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm

INZELL easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Hőtároló blokk opcionális

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

INZELL easy 350.15

03 350 15 02 0000

pearl beige/gyöngyhatású fekete

6 kW, 68 m²

141 kg, 1555/482/380 mm

Hőtároló blokk INZELL

04 286 50 00 0000

magnezitkő

70 kg

Füstnyílás takarás felső elhelyezésnél

03 350 15 00 6188

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm



SALZBURG easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása




Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Hőtároló blokk opcionális

+ 3 üveges panoráma

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

SALZBURG easy 351.15

03 351 15 12 0000

gyöngyhatású fekete

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

124 kg, 1555/482/380 mm

SALZBURG easy 351.15

03 351 15 02 0000

gyöngyhatású fekete

-

6 kW, 68 m²

124 kg, 1555/482/380 mm

Hőtároló blokk SALZBURG

04 286 50 00 0000

magnezitkő

70 kg

Füstnyílás takarás felső elhelyezésnél

03 350 15 00 6188

gyöngyhatású fekete, Guss

Ø 150 mm



DK LAUSITZ easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Tartós égés szénnel

- + Folytonégő faskályha
- + Tágas öntöttvas teknő
- + Kiváló minőségű öntöttvas ajtó
- + Rázórostély
- + Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

DK LAUSITZ easy 352.15-ST

03 352 15 00 0000

gyöngyhatású fekete, Serpentino

6 kW, 68 m²

195 kg, 1255/552/380 mm



ARUBA easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet

+ Felszerelt fatároló rekesszel



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ARUBA easy 220.17-ST

04 220 17 00 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone

6 kW, 68 m²

168 kg, 1030/700/365 mm

ARUBA easy 220.17-ST

04 220 17 01 0000

gyöngyhatású fekete, Antik zsírkő

6 kW, 68 m²

178 kg, 1030/700/365 mm

Fatároló rekesz ARUBA

04 220 17 60 0000

gyöngyhatású fekete

1030/830/365 mm incl. sütő



HERBORN easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

HERBORN easy 295.15

04 295 15 06 0000

gyöngyhatású fekete/gyöngyhatású bézs

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm

HERBORN easy 295.15

04 295 15 09 0000

gyöngyhatású fekete

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm

HERBORN easy 295.15

04 295 15 07 0000

gyöngyhatású szürke

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

105 kg, 943/492/486 mm



RUBUS easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



30 cm

82

100

150

150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

RUBUS easy 295.15-ST

04 295 15 01 0000

gyöngyhatású fekete, Serpentino
Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

137 kg, 960/480/490 mm

RUBUS easy 295.15-ST

04 295 15 00 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone Prestig
Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

129 kg, 960/480/490 mm

BALI easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



2^o 24^h 30 cm 82 % 100 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

BALI easy 296.17-ST

04 296 17 02 0000

gyöngyhatású fekete, Antik zsírkő

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

137 kg, 985/610/495 mm

BALI easy 296.17-ST

04 296 17 00 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

130 kg, 985/610/495 mm



PYRUS easy



Easy Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Hőtaroló

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



30 cm

%

82

100

150

150

150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

PYRUS easy 294.15-ST

04 294 15 10 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

183 kg, 1050/540/490 mm

PYRUS easy 294.15-ST

04 294 15 11 0000

gyöngyhatású fekete, Antik zsrírkő

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

201 kg, 1050/540/490 mm

PYRUS easy 294.15-ST

04 294 15 13 0000

gyöngyhatású fekete, Whiterock

Fatároló rekesz

6 kW, 68 m²

183 kg, 1050/540/490 mm



FICUS-III



Külső levegő csatlakoztatása




Hőtároló blokk opcionális



Automatikus levegőszabályozás



Automatikus ajtózárr



Opcionális:
hátsó bekötéshez



28 24 30 cm 81 100 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

FICUS-III 287.12-G

04 287 12 14 0000

gyöngyhatású fekete

5 kW, 50 m²

130 kg, 1550/464/464 mm

Hőtároló blokk FICUS

04 286 50 00 0000

magnezitkő

70 kg

Könyök FICUS

11 041 59 04 0000

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm 90°



FICUS-II-RLU



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbementi csatlakozás



Hőtároló blokk opcionális




Automatikus levegőszabályozás



Automatikus ajtózár



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal
DIBt-Tanúsítvány Z-43.12-356



Opcionális:
hátsó bekötéshez



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

FICUS-II-RLU 292.12-G

04 292 12 02 0000

gyöngyhatású fekete

5 kW, 50 m²

131 kg, 1550/464/464 mm

Hőtároló blokk FICUS

04 286 50 00 0000

magnezitkő

70 kg

Könyök FICUS

11 041 59 04 0000

gyöngyhatású fekete

Ø 150 mm 90°



KALIUS-III



Külső levegő csatlakoztatása



Hőtároló blokk opcionális



Automatikus levegőszabályozás



Automatikus ajtózár



Opcionális:
hátsó bekötéshez



Modell: KALIUS-III 286.12-G
Cikksz.: 04 286 12 18 0000
Szín: gyöngyhatású bész/gyöngyhatású fekete
Kivitelezés: grande, ajtó és felső lemez, gyöngyhatású fekete
Teljesítmény/Terület: 5 kW, 50 m²
Súly/ma/szé/mé: 128 kg, 1550/464/464 mm

KALIUS-III 286.12-P
 04 286 12 17 0000
 gyöngyhatású bész/gyöngyhatású fekete
 ajtó és felső lemez, gyöngyhatású fekete
 5 kW, 50 m²
 118 kg, 1170/464/464 mm

Hőtároló blokk KALIUS
 04 286 50 00 0000
 magnezitkő

Könyök KALIUS
 11 041 59 04 0000
 gyöngyhatású fekete

70 kg a „grande” kivitelezéshez Ø 150 mm 90°



KALIUS-III



Külső levegő csatlakoztatása



Hőtároló blokk opcionális



Automatikus levegőszabályozás



Automatikus ajtózár



Opcionális:
hátsó bekötéshez



Modell:	KALIUS-III 286.12-G	KALIUS-III 286.12-P	Hőtároló blokk KALIUS	Könyök KALIUS
Cikksz.:	04 286 12 16 0000	04 286 12 15 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete	magnezitkő	gyöngyhatású fekete
Kivitelezés:	grande	piccolo		
Teljesítmény/Terület:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²		
Súly/ma/szé/mé:	128 kg, 1550/464/464 mm	118 kg, 1170/464/464 mm	70 kg a „grande” kivitelezéshez	Ø 150 mm 90°

KALIUS-II-RLU



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbementi csatlakozás



Hőtároló blokk opcionális



Automatikus levegőszabályozás




Automatikus ajtózár



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal
DIBt-Tanúsítvány Z-43.12-356



Opcionális:
hátsó bekötéshez



Modell:	KALIUS-II-RLU 292.12-G	KALIUS-II-RLU 292.12-P	Hőtároló blokk KALIUS	Könyök KALIUS
Cikksz.:	04 291 12 02 0000	04 291 12 01 0000	04 286 50 00 0000	11 041 59 04 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete	magnezitkő	gyöngyhatású fekete
Kivitelezés:	grande	piccolo		
Teljesítmény/Terület:	5 kW, 50 m²	5 kW, 50 m²		
Súly/ma/szé/mé:	128 kg, 1550/464/464 mm	117 kg, 1170/464/464 mm	70 kg a „grande” kivitelezéshez	Ø 150 mm 90°

i sorozat:


SZABADALMAZTATOTT, TELJESEN AUTOMATIKUS, ELEKTRONIKUS LEVEGŐSZABÁLYOZÁS

Kandallóink már ma a jövő termékei. Olyan innovatív technológiák gondoskodnak a tiszta, biztonságos és takarékos fűtésről, mint az automatikus levegőszabályozás, a teljesen automatikus, elektromos levegőszabályozó az „i-control”, vagy a külső levegő használata.

AZ ÖN HASZNA:

- ① Folyamatos üvegöblítés friss levegővel a tisztaságért és a tűz láthatóságáért.
- ② Magas fokon hőálló kerámiaüveg.
- ③ Kivehető hamuláda a keletkező hamu egyszerű ürítéséért.
- ④ Levegőszabályozás az automatikus levegőszabályozó helyzetkijelzőjeként szolgál, ugyanakkor kézi szabályzásra ad lehetőséget áramkimaradás esetére.
- ⑤  A szabadalmaztatott, teljesen automatikus, elektronikus levegőszabályozás, az „i-control” az égéshez használt levegő optimális adagolásáról gondoskodik.
- ⑥  Külső levegő csatlakoztatása a külső levegő használata az égés táplálásához biztosítja a biztonságos, zavaroktól mentes és takarékos üzemet. Ideális alacsony energiaigényű épületeknél, vagy légtömör nyílászárók esetén.
- ⑦ Minőségi samott égéskamra-bélés rendkívül gyors felhevülést biztosít tiszta és takarékos égés mellett. Öntisztító magas égési hőmérsékletek esetén.
- ⑧ Tárolókő minőségi, szép formai kialakításu, kerámiából, vagy natúr kőből. Egyenletes, kellemens hőleadás.
- ⑨ Hőmérsékletérzékelő optimálisan vezérli az égés táplálásához bevezetett levegő mennyiségét.

FELFŰTÖTT LEVEGŐ

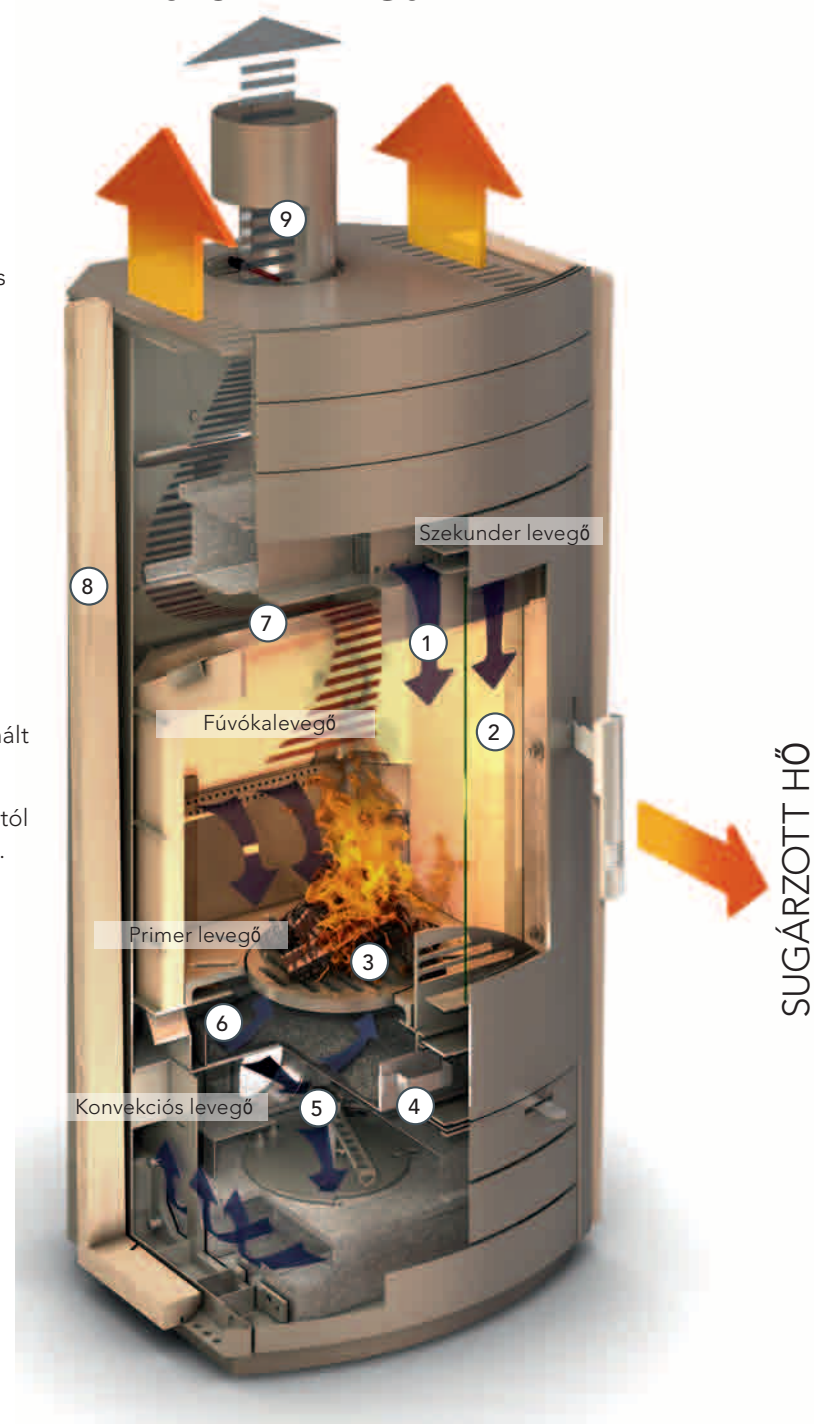



i-2100



Külső levegő csatlakoztatása



Teljesen automatikus, elektromos
levegőszabályozás

Az i-sorozat előnyei:

- + LED
- + 60 % -kal kevesebb kibocsátás
- + szabadalmaztatott égési technológia
- + magas fokú kényelem
- + elektronikus szabályozás alacsony emissziós értékekhez (pl. por mindössze 14 mg/Nm³ ill. 9 mg/MJ)
- + elektr. teljesítményfelvétel 6 W/h (Standby 0,5 W/h)
- + Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



A kályha LED
égője villog, ha
tűzfát kell rárakni.



3² 24 33 cm 82 % 100 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

i-2100

04 247 18 06 0000

gyöngyhatású fekete, Serpentino

i sorozat

8 kW, 100 m²

194 kg, 1130/602/486 mm

i-2100

04 247 18 07 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone
Prestige
i sorozat

8 kW, 100 m²

193 kg, 1130/602/486 mm



KUOPIO-II



Külső levegő csatlakoztatása



Automatikus levegőszabályozás

- + Csak 2 cm távolság a faltól!
- + Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet
- + Rázórostély



3¹/₂ (10) 24 33 cm 81 100 150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

KUOPIO-II 265.17-ST

04 265 18 12 0000

gyöngyhatású antracit, Paradiso

Fatároló rekesz

8 kW, 100 m²

207 kg, 1140/778/635 mm

KUOPIO-II 265.17-ST

04 265 18 11 0000

gyöngyhatású antracit, Serpentino

Fatároló rekesz

8 kW, 100 m²

207 kg, 1140/778/635 mm



HASVIK



Külső levegő csatlakoztatása



Hőtároló



Automatikus levegőszabályozás



Tartós égés szénnel

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet

+ Rázórostély



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

HASVIK 231.17-ST

04 231 18 02 0000

gyöngyhatású antracit, Serpentino

8 kW, 100 m²

302 kg, 1197/662/466 mm

HASVIK 231.17-ST

04 231 18 03 0000

gyöngyhatású antracit, Woodstone-Prestige

8 kW, 100 m²

302 kg, 1197/662/466 mm

VITORRE

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

VITORRE 275.15-ST

04 275 15 37 0000

gyöngyhatású antracit, Homokkő

Fatároló rekesz

7 kW, 82 m²

129 kg, 1027/550/436 mm



MONTEGROTTO-II

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



Modell:

Cikksz.:
Szín/Kő:
Kivitelezés:
Teljesítmény/Terület:
Súly/ma/szé/mé:

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

03 305 15 07 0000
gyöngyhatású fekete, Woodstone
Fatároló rekesz
7 kW, 82 m²
135 kg, 1073/540/428 mm

MONTEGROTTO-II 305.15-ST

03 305 15 15 0000
gyöngyhatású fekete, Whiterock
Fatároló rekesz
7 kW, 82 m²
135 kg, 1073/540/428 mm

TREVISO



+ Kerámia burkolat



Opcionális:
hátsó bekötéshez



2⁸ 24 33 cm 83 150 150

Modell:	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	TREVISO 320.15-C	Könyök TREVISO
Cikksz.:	03 320 15 52 0000	03 320 15 57 0000	03 320 15 50 0000	03 320 15 55 0000	11 041 59 04 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete	gyöngyhatású fekete
Kerámia:	barna	krémszínű	zöld	elefántcsont	
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Súly/ma/szé/mé:	142 kg, 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	142 kg, 1100/750/486 mm	Ø 150 mm 90°

NORDIC

**Modell:****NORDIC 702.15**

Cikksz.:

04 702 15 11 0000

Szín:

gyöngyhatású fekete

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

67 kg, 685/640/330 mm



ARKTIC

+ A betöltés igény szerint az oldalsó ajtón keresztül is történhet



Modell:	ARKTIC 703.15
Cikksz.:	04 703 15 00 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete
Teljesítmény/Terület:	12 kW, 144 m ²
Súly/ma/szé/mé:	94 kg, 806/670/346 mm

AARHUS-II

klasszikus



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

AARHUS-II 284.17-ST

04 284 17 10 0000

gyöngyhatású fekete, Homokkő

Fatároló rekesz

7 kW, 82 m²

115 kg, 1030/535/450 mm



MOLDE

klasszikus

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

MOLDE 305.15-ST

03 305 15 01 0000

gyöngyhatású szürke, Rainbow

Fatároló rekesz

7 kW, 82 m²

133 kg, 1073/540/427 mm

MOLDE 305.15-ST

03 305 15 03 0000

gyöngyhatású szürke, Serpentino

Fatároló rekesz

7 kW, 82 m²

140 kg, 1073/540/427 mm



PICO klasszikus

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet




 33 cm
  81
  150

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Kivitelezés:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

PICO 286.12-ST

03 286 12 04 0000

gyöngyhatású antracit, Serpentino
Fatároló rekesz

5 kW, 50 m²

128 kg, 882/495/383 mm

PICO 286.12-ST

03 286 12 05 0000

gyöngyhatású antracit, Rainbow
Fatároló rekesz

5 kW, 50 m²

128 kg, 882/495/383 mm

PICO 286.12

03 286 12 00 0000

gyöngyhatású antracit
Fatároló rekesz



5 kW, 50 m²

83 kg, 860/500/387 mm

FÜSTELVEZETŐ CSÖVEK KANDALLÓKHOZ

A füstcső Ø átmérője valamennyi H+S fűskályhánál 150 mm

Lemezvastagság 2 mm

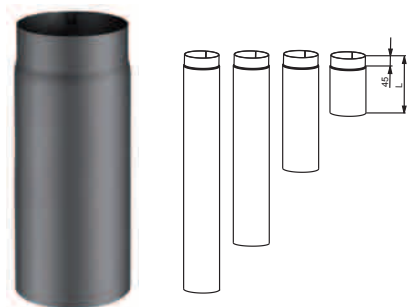

Füstelvezető cső Ø 150 mm					
Hossz mm	150	250	500	750	1000
Cikkszám, gyöngyhatású antracit	11 021 51 52 0000	11 021 52 52 0000	11 021 55 02 0000	11 021 57 52 0000	11 021 59 92 0000
Cikkszám, gyöngyhatású fekete	11 021 51 51 0000	11 021 52 51 0000	11 021 55 01 0000	11 021 57 51 0000	11 021 59 91 0000
Cikkszám, gyöngyhatású szürke	11 021 51 53 0000	11 021 52 53 0000	11 021 55 03 0000	11 021 57 53 0000	11 021 59 93 0000




Füstelvezető csőgarnitúra Ø 150 mm	
Méretek mm	ho = 450; ma = 600
Cikkszám, gyöngyhatású antracit	11 021 50 32 0000
Cikkszám, gyöngyhatású fekete	11 021 50 31 0000
Cikkszám, gyöngyhatású szürke	11 021 50 33 0000

Füstelvezető csőgarnitúra részei:

1 x egyedi könyök, 90°-os, tisztítónyílással és integrált fojtószeleppel

1 x kettős fali béles

1 x rozetta



	Füstelvezető cső fojtószeleppel Ø 150 mm	Füstelvezető csőbővítés	Rozetta	Füstelvezető cső kettős fali béles	Könyök Ø 150/45° hegesztett	Könyök Ø 150/90°, hegesztett tisztítónyílással	Könyök Ø 150/90°, forgatható tisztítónyílással
Méretek mm	ho = 250	Ø 120 -ról 150-re	Ø 150	Ø 150	ho = 210; ma = 270	ho = 285; ma = 285	ho = 285; ma = 285
Cikkszám, gyöngyhatású antracit	11 021 52 62 0000	11 061 51 20 0000	11 041 59 52 0000	–	11 041 54 52 0000	11 041 59 02 0000	11 041 59 12 0000
Cikkszám, gyöngyhatású fekete	11 021 52 61 0000	11 061 51 22 0000	11 041 59 51 0000	11 051 50 01 0000	11 041 54 51 0000	11 041 59 01 0000	11 041 59 11 0000
Cikkszám, gyöngyhatású szürke	11 021 52 63 0000	11 061 51 21 0000	11 041 59 53 0000	–	11 041 54 53 0000	11 041 59 03 0000	11 041 59 13 0000



Vízteres kandallók, intelligens fűtés

Központi fűtés kandallóval, a környezet kímélése érdekében. A vízteres kandallókkal egyszerre valósítható meg a kandalló kellemes melege és a központi fűtés hatékonysága. Így a teljes energia intelligens módon használható, a központi fűtés határfoka optimalizálható, a sugárzási veszteségek pedig elkerülhetők. Kényelemben élvezheti a kandalló ropogó tűzét, környezetbarát módon fűthet és mindemellett jó lelkiismerettel fűtési költségeket is takaríthat meg.

AZ ÖN HASZNA


- + önellátó, energiatakarékos fűtés
- + a belterek közvetlen fűtése
- + más terek közvetlen fűtése
- + tökéletes fűtési alternatíva az átmeneti időszakban

DIZÁJN

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

	Kő/Kerámia összetételű változat																					Teljesít- mény kW	Oldal
AQUA TRENTO easy	Kerámia		•	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	33	70 % 30 %	100	150		8	48
AQUA RIVA easy	SKő		•	•	•	•		•	•		•		•	•	•	•	33	70 % 30 %	100	150		8	49
AQUARIS	Kerámia		•			•		•	•	•			•	•	•	•	30	70 % 30 %	100	150	150	10	50
AQUA SINN	Kő		•			•	•	•	•	•			•	•	•	•	33	70 % 30 %	100	150		14,9	51
ARKTIC			•				•	•					•	•	•	•	50	70 % 30 %		150	150	12,5	52
MANTOVA			•			•		•					•	•	•	•	30	70 % 30 %	100	150	150	10	53
ANDRUS			•			•	•	•					•	•	•	•	33	70 % 30 %	100	150		15	54
AQUA			•			•	•		•	•			•	•	•	•	45	65 % 35 %	100	180	180	17	55
VESUVIO			•			•			•				•	•	•	•	50	75 % 35 %	120	180	180	19,6	56

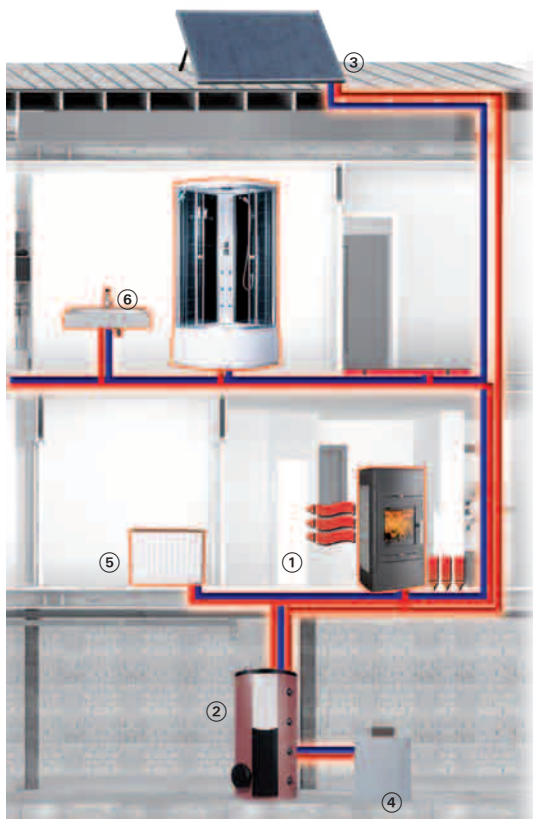

Az üzemeltetés víz bekötése nélkül nem lehetséges. A víz bekötését képzett szakembernek kell elvégeznie.



A hő egy része a beltér ①. közvetlen fűtésére kerül felhasználásra. A fennmaradó hő egy puffertárolóban ② kerül felvételre, mely más energiaforrásokból, mint pl. a napelemből ③ vagy a fűtőkazánból ④ is táplálásra kerül. A pufferben lévő hő, igény szerint felhasználható a központi fűtésben ⑤ vagy a használati melegvíz előállításban ⑥.

MŰSZAKI ERŐSSÉGEK/VÍZTERES KANDALLÓK



Easy Control levegőszabályozás

Az Easy Control szabályozásnak köszönhetően három állapotot különböztetünk meg. A működés pedig így néz ki:

1. A felfűtés elindítása:



Azért, hogy kellő levegő álljon rendelkezésre a tüztér bemelegítéséhez, kapcsoljon felfűtésre addig, amíg a tűz egyenletessé és biztossá nem válik!

2. Fűtő üzem:



A tüzelőanyag tiszta és hatékony elégetése érdekében a felfűtés után tolja el a kart fűtő üzemre!

3. Kikapcsolás, hőntartás:




A fűtő üzem után kapcsolja a kart nullára, nehogy gyorsan kihűljön a tüztér! A frisslevegő járat elzárása után a meleg a tüztérben marad, így azt még órákon át lehet élvezni.



Vizes hőcserélővel felszerelt készülék

Tökéletes kiegészítés központi fűtéshez, mely a megtermelt hő egy részét használja a beltér közvetlen felmelegítéséhez. A fennmaradó hő a központi fűtőrendszerben kerül tárolásra. Így ön optimális költség - és energiatakarékos fűtési alternatívát használhat az átmeneti időszakban.

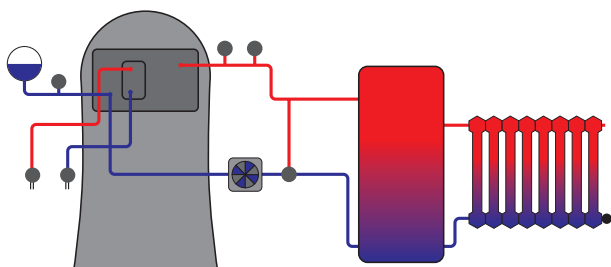

Külső levegő csatlakoztatása

Mivel elsősorban külső levegő kerül felhasználásra az égés során, a lakter értékes levegője bent marad. Ön fűtési költségeket takarít meg, élvezheti a biztonságos és zavarmentes üzemét és a tiszta égés minden további előnyét.



Üzemen kívül - zárható levegőbevezető csatlakozás

Üzemen kívül a levegőbevezető csatlakozás le is zárható - a beltéri levegő így nem távozik a kéményen keresztül.



Önműködő védelem a túlhevülés ellen

Ha a hőmérséklet átlépi a határértékét, önműködően zár a főlevegő csappantyú, és ezzel megakadályozza a túlhevülést.



Biztonsági hőcserélő

Véd a hőcserélő túlhevülése ellen.



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás

A szabadalmaztatott tisztítórendszerrel egyszerűen és koszmentesen lehet tisztítani a hőcserélőt.



AQUA TRENTO easy



Easy-Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Biztonsági hőcserélő



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők



3³ 24 33 cm 80 70% 30% 100 150

Modell:

Cikksz.:

Szín/kerámia:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

AQUA TRENTO easy 346.15-C

04 346 15 00 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

8 kW, Vízoldali 7 kW

160 kg, 963/525/470 mm



AQUA RIVA easy



Easy-Control levegőszabályozás



Külső levegő csatlakoztatása



Üzemen kívül - zárható légbemeneti csatlakozás



Biztonsági hőcserélő



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



3⁰ 24 33 cm 80 70% 30% 100 150

Modell:

AQUA RIVA easy 345.15-ST

Cikksz.:

04 345 15 00 0000

Szín/kő:

gyöngyhatású antracit, Woodstone

Teljesítmény:

8 kW, Vízdali 7 kW

Súly/ma/szé/mé:

180 kg, 1015/537/485 mm



AQUARIS



Külső levegő csatlakoztatása



Biztonsági hőcserélő



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők



2⁺ 24h 30 cm 85 70% 30% 100 150 150

Modell:

AQUARIS 336.15-WT

Cikksz.:

04 336 15 70 0000

Szín/kerámia:

gyöngyhatású fekete, fekete

Kivitelezés:

Fatároló rekesz

Teljesítmény:

10 kW, Vízoldali 7,4 kW

Súly/ma/szé/mé:

166 kg, 990/585/540 mm



AQUA SINN



Külső levegő csatlakoztatása



Biztonsági hőcserélő



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők



Önműködő védelem a túlhevülés ellen

+ Natúr kő - a szín/struktúra eltérő lehet



Modell:

Cikksz.:

Szín/kő:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

AQUA SINN 334.37-WT

04 334 37 50 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone Prestige

14,9 kW, Vízoldali 11,1 kW

250 kg, 1230,/620/604 mm



ARKTIC



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők



Önműködő védelem a túlhevülés ellen

24h 50 cm % 70% 30% 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

ARKTIC 12-WT

04 706 15 00 0000

gyöngyhatású fekete

12 kW, Vízoldali 9,1 kW

155 kg, 827/649/574 mm



MANTOVA



Külső levegő csatlakoztatása



Szabadalmaztatott hőcserélő tisztítás



Hőcserélők

24h    30 cm % 70% 85 30% 100 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kivitelezés:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

MANTOVA-WT

04 337 15 00 0000

gyöngyhatású antracit, ezüst

Fatároló rekesz

10 kW, Vízoldali 7,7 kW

130 kg, 962/506/539 mm



ANDRUS



Külső levegő csatlakoztatása



Biztonsági hőcserélő



Önműködő védelem a túlhevülés ellen



Hőcserélők



33 cm
 % 87
 70% 30%
 100
 150

Modell:

Cikksz.:

Szín/kerámia:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

ANDRUS-WT

04 333 37 00 0000

gyöngyhatású fekete, bézs

15 kW, Vízoldali 11,1 kW

240 kg, 1230/620/604 mm

ANDRUS-WT

04 333 37 02 0000

gyöngyhatású fekete, szürke

15 kW, Vízoldali 11,1 kW

240 kg, 1230/620/604 mm



AQUA



Külső levegő csatlakoztatása





Biztonsági hőcserélő



Önműködő védelem a túlhevülés ellen



Hőcserélők

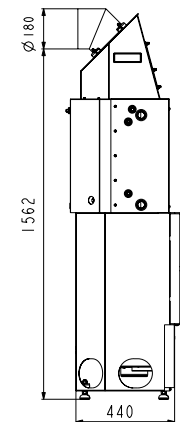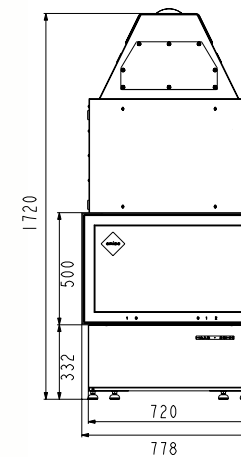

45 cm

90

65%

35%

100

180

180

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

AQUA 187.19-WT

06 187 19 00 0000

gyöngyhatású antracit

17 kW, Vízoldali 11 kW

287 kg, 1720/778/440 mm

A kályhát két külön csomagolási egységben szállítjuk!



VESUVIO




Külső levegő csatlakoztatása



Önműködő védelem a túlhevülés ellen



Hőcserélők



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény:

Súly/ma/szé/mé:

VESUVIO 20

06 190 18 00 0000

gyöngyhatású antracit

25,8 kW, Vízoldali 19,8 kW

213 kg, 1297/796/639 mm



Smart Home pelletkályha vezérlés okostelefonról!



A pelletkályha „felszerelése” a legmodernebb technika és az elegáns megjelenés jegyeit viseli magán. A Haas+Sohn által kifejlesztett pelletkályhák különleges előnyöket kínálnak a felhasználónak, aki így intelligens és kényelmes módon tudja kifűteni a helyiségeket. Egy új gyártási eljárásnak köszönhetően a pelletkályhákba is a fűszárákhoz hasonló, hangulatos lángkép varázsolható, továbbá, az újonnan kifejlesztett WLAN funkció révén a kályhát okostelefonnal is vezérelni lehet. A teljesen önműködő hőmérsékletszabályozás következtében rendkívül energia hatékony fűtésre képesek.

AZ ÖN HASZNA

- + új, egyszerű kezelési elv
- + magas fokú kezelési komfort
- + teljesen automatikus hőmérsékletszabályozás
- + energiahatékony fűtés
- + rendkívül halk üzem
- + allergiabarát
- + tisztítása egyszerű

MŰSZAKI ERŐSSÉGEK/TULAJDONSÁGOK PELLETKÁLYHÁK



Allergiabarát a hőcserélőnek köszönhetően

① A szokásos beltéri légbefűtés helyett ez a készülék természetes hősugárzással és konvekciós hőleadással fűt, így nem kavarja fel a port, nem rontja a levegő minőségét és nem irritálja a szemet ill.



Rendkívül halk

② Csekély zajkibocsátású csigás üzem a szükséges pelettmennyiség fokozatmentes adagolásához.

③ Csekély zajkibocsátású füstgázventilátor fokozatmentesen beállítható a kívánt teljesítményhez és feltűnés nélkül üzemel a háttérben.

④ Új kialakítású külső levegős hőcserélő a meleg gyors leadásához a nagy felületi struktúrának köszönhetően. Nem szükséges további beltéri levegőfűtő.



Külső levegő csatlakozása - külső levegőt használ az égéshez

④ Az égés táplálása külső levegővel a külső levegős csatlakoztatásnak köszönhetően



Fáskályha lángkép

⑤ Csakúgy, mint a hasábfűtésnél, a lángkép a maga idegnyugtató hatásával itt is kellemes közérzetről gondoskodik.



6 csőcsatlakoztatási lehetőség

oldalsó: bal, vagy jobb oldalon


hátsó: bal, jobb oldalon, vagy középen

fent: középen

ideális szanálások esetén, ha a kandalló helyezése nem tökéletes.

A beltéri levegőtől független norma szerinti tanúsvánnyal

Az RLU-készülékek (DIN tanúsvánnyal) kiválóan alkalmasak alacsony energiás és passzív házakhoz, valamint termikusan szanált épületekhez, mivel az égési levegő a megnövelt sűrűség miatt csak kívülről kerül bevezetésre. Így lehetővé válik a lakter kontrollált szellőztetése beltéri légfelügyelet használata nélkül.

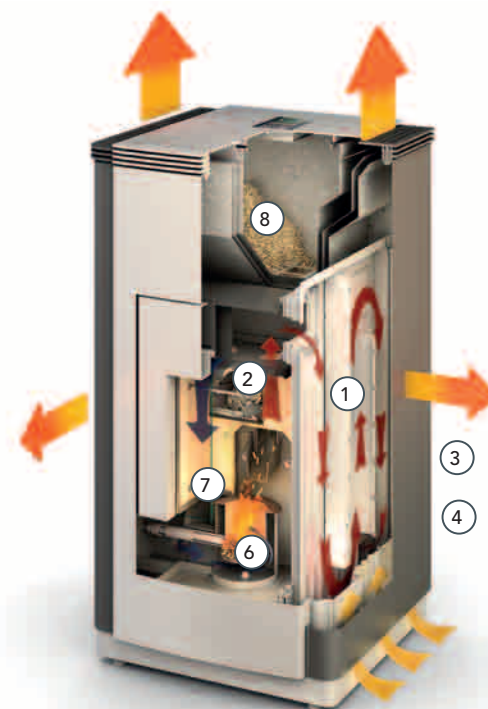

Oszták környezetvédelmi matrica

Az oszták környezetvédelmi matrica meglete szavatolja, hogy Ön környezetbarát terméket és szolgáltatásokat fog kapni.

⑥ Minőségi égőedény a rendkívül tiszta égés és hosszú élettartam biztosítása érdekében.

⑦ Minőségi Vermiculite-égőkamra-bélés gondoskodik a rendkívül gyors felfűtési időről tiszta és takarékos égés mellett. Öntisztító magas égési hőmérsékletek mellett.

⑧ Nagy tartály a pelletekhez több napos fűtési üzemhez használható.



Folyamatos, 24 órás üzem

Biztonságos fűtés megszakítások nélkül.

MŰSZAKI ERŐSSÉGEK/PELLETKÁLYHÁK



WLAN funkció

Biztonságos távvezérlés helyben - otthonról vagy bárhol - a világ bármely részéről, tartózkodási helytől függetlenül, a WLAN/WIFI funkció igénybe vételével.



Egyszerű kezelés

Kényelmes, egyszerű kezelés mindössze 4 műveletgombbal. Áttekinthető menüképek a kijelzőn.



Heti program

Egyszerű heti programozás éjszakára leszabályozható fűtéssel. Szabadon választható szobahőmérséklet a napi három beállítható be- és kikapcsolási időnek köszönhetően.



Tüzelőanyag minőségfelismerés

A különböző pelettminőségekhez való automatikus beállítás tiszta és költséghatékony égést, valamint biztonságos és zavaroktól mentes üzemeltetést biztosít. Ezenfelül csökken a tisztítási igény is.



ECO-Mode - folyamatos működés kis teljesítménnyel

A beállított hőmérséklet elérésekor a pellet kályha nem kapcsol ki önműködően, hanem kis teljesítménnyel tovább fűt. Így elkerülhetők az elindítási/leállítási műveletekkel együtt járó veszteségek. Azon felül, a lángképet is állandóan látni lehet.



Teljesen automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás

Az integrált beltéri érzékelő biztosítja az egyenletes beltéri hőmérsékletet, így szükségtelenné válik a gyakori be- és kikapcsolás. Ön pénzt takarít meg, kíméli a környezetet és a csekélyebb szennyeződés miatt kisebb a takarítási igény is.




Biztonsági funkciók

Az intelligens felügyeleti rendszer teljesen automatikusan működik, garantálva a biztonságos üzemeltetést. Az ajtó nyitásakor, az égőfázék túltöltésekor ill. szennyeződése esetén, a kandallón belüli huzatviszonyok megváltozásakor (eltömődés esetén) a berendezés automatikusan lekapcsol.

HS 5 - a Haas+Sohn újító szellemében fogant vezérlője

Mint eddig is, a vezérlők új generációját a Haas+Sohn fejlesztette ki és szabadalmaztatta Ausztriában. Pelletkályháink az új „HS5” jelű operációs rendszerrel vannak felszerelve. Szem előtt tartva az intelligens, kényelmes és egyszerű kezelés fontosságát, a „HS5”- saját fejlesztésünk! Az olyan funkciókat, mint a biztonság, a tüzelőanyag felismerés, a hőfokszabályozás és egyéb, az újító szellemű, kényelmes és modern fűtés szolgálatába állítottuk.

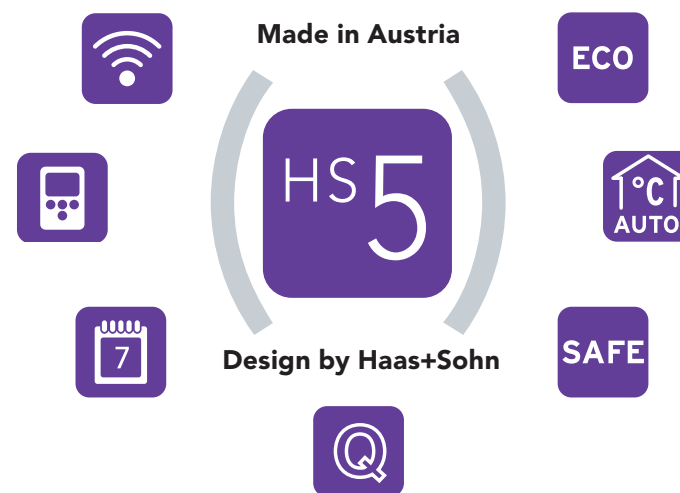

SMART HOME - PELLETKÁLYHA VEZÉRLÉS OKOSTELEFONRÓL!

WLAN modulós pelletkályha - az egyszerű fűtés záloga

A nagyobb mozgástér és szabadság szolgálatában. Ezzel aztán mindig kelles meleg fogja várni otthon - bárhol is legyen!

A Haas+Sohn funkciókban gazdag WLAN modulja a pelletkályha kiegészítő egysége, amely kétféle távirányítási lehetőséget kínál. Egyszer „Local” (helyi) üzemmódban, azaz, házon belüli és ház körüli területről, egyszer pedig „Global” (világméretű) üzemmódban, azaz, a világ bármely részéről, tartózkodási helytől függetlenül lehet vezérelni a pelletkályhát. A modul működtetéséhez nincs szükség hálózati tápegységre. Egyszerűen csak dugja be a pelletkályhába, és ennyi!



WLAN LOCAL



„HELYI” távirányítás házon belül és a ház körül.

WLAN GLOBAL



„VILÁGMÉRETŰ” távirányítás a világ bármely részéről, tartózkodási helytől függetlenül.



Erről további részleteket olvashat a www.haassohn.hu weblapunkon

HAAS+SOHN APP!

Teljes kezelési kényelem okostelefonról!

Csak töltsse le díjmentesen az applikációt, és már használhatja is! A pelletkályha teljes vezérlése kényelmesen és egyszerűen végezhető a Haas+Sohn applikációjával.



AZ ÖN HASZNA

+ Egyszerű beprogramozás egy hétre előre az okostelefonról.



+ Az applikációval a családnak akár öt tagja is összekapcsolódhat egy vagy több készülékkel és vezérelhet egyidejűleg akár öt pelletkályhát is.



+ Push értesítés - az applikáció segítségével a pelletkályha kapcsolatban lehet Önnel, még akkor is, ha éppen nem működik. Tájékoztat a tisztítás szükségességéről, és a bekövetkezett zavarokról.

+ SSL adatkódolással védett adatátvitel gondoskodik róla, hogy biztonságos legyen a kommunikáció



Erről további részleteket olvashat a www.haassohn.hu weblapunkon

Az alkalmazás díjmentesen letölthető:



DIZÁJN

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

		Kő/kerámia összetételű változat															Pelle- tartály	Teljesít- mény kW	Oldal
HSP 2																			
HSP 2 HOME-II	-		•	•	•			•			•	•	távvezér- lés opció lakáson belül	távvezér- lés opció laká- son belül	•		17 kg	8	64
HSP 2 PREMIUM-II	-		•	•	•			•			•	•	távvezér- lés opció lakáson belül	távvezér- lés opció laká- son belül	•		17 kg	8	65
HSP 6																			
HSP 6 PELLETO-III grande	Kerámia -		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		32 kg	8	66
HSP 6 PELLETO-III	Kerámia -		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		17 kg	8	67
HSP 6 PELLETO-III-RLU- PGI	Kerámia		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		17 kg	8	68
HSP 6 PALLAZZA-III grande	Kerámia -		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		17 kg	8	69/70 71
HSP 6 PALLAZZA-III	Kő Kerámia		•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		32 kg	8	72/73
HSP 6 PALLAZZA-III-RLU- PGI	-		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	távvezér- lés opció bár- honnán	•		17 kg	8	74

DIZÁJN

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

Kő/kerámia összetételű változat		              Pelle- tartály Teljesít- mény kW													Oldal				
HSP 8																			
HSP 8 HOME			•	•	•	•			•	•	•	•	•	távvezérlés opció bár- honnán	•	•	32 kg	8	75
HSP 8 CATANIA-II	Kő		•	•	•	•			•	•	•	•	•	távvezérlés opció bár- honnán	•	•	32 kg	8	76
HSP 8 CATANIA-II-RLU	Kő		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	távvezérlés opció bár- honnán	•	•	32 kg	8	77
HSP 8 LUCCA-II	Kő		•	•	•	•			•	•	•	•	•	távvezérlés opció bár- honnán	•	•	32 kg	8	78
HSP 8 LUCCA-II-RLU	Kő		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	távvezérlés opció bár- honnán	•	•	32 kg	8	79

HSP 2 HOME-II



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



WLAN Local opcionális



Heti program (WLAN modullal is rendelhető)



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 2.17 Home-II

05 714 07 03 0000

gyöngyhatású fekete, gyöngyhatású szürke

8 kW, 100 m²

90 kg, 967/498/523 mm

17 kg

HSP 2.17 Home-II

05 714 07 04 0000

gyöngyhatású szürke, gyöngyhatású fekete

8 kW, 100 m²

90 kg, 967/498/523 mm

17 kg

WLAN module for remote control

05 320 07 10 0000

A heti program



HSP 2 PREMIUM-II



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



WLAN Local opcionális



Heti program (WLAN modullal is rendelhető)



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása

+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



%
90

40

80



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 2.17 PREMIUM-II

05 713 07 01 0000

gyöngyhatású antracit/gyöngyhatású fekete

8 kW, 100 m²

95 kg, 960/525/515 mm

17 kg

WLAN module for remote control

05 320 07 10 0000

A heti program



HSP 6 PELLETTO-III GRANDE



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 6 PELLETTO-III 434.08

05 434 08 13 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

8 kW, 100 m²

104 kg, 1172/545/510 mm

32 kg

HSP 6 PELLETTO-III 434.08

05 434 08 10 0000

gyöngyhatású antracit, gyöngyhatású szürke

8 kW, 100 m²

104 kg, 1172/545/510 mm

32 kg

HSP 6 PELLETTO-III 434.08-C

05 434 08 12 0000

gyöngyhatású antracit, juhar

8 kW, 100 m²

120 kg, 1172/545/510 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PELLETTO-III



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



%
90



60



80



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 6 PELLETTO-III 419.08

05 419 08 14 0000

gyöngyhatású szürke, gyöngyhatású antracit

8 kW, 100 m²

95 kg, 985/545/510 mm

17 kg

HSP 6 PELLETTO-III 419.08

05 419 08 15 0000

gyöngyhatású antracit, fehér

8 kW, 100 m²

95 kg, 985/545/510 mm

17 kg

HSP 6 PELLETTO-III 419.08

05 419 08 10 0000

gyöngyhatású antracit, gyöngyhatású szürke

8 kW, 100 m²

95 kg, 985/545/510 mm

17 kg

HSP 6 PELLETTO-III 419.08-C

05 419 08 11 0000

gyöngyhatású antracit, juhar

8 kW, 100 m²

108 kg, 985/545/510 mm

17 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PELLETTO-III-RLU-PGI



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal
DIBt-tanúsítvány Z-43.12-308



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 6 PELLETTO-III-RLU-PGI 421.08

05 421 08 04 0000

gyöngyhatású antracit/juhar

8 kW, 100 m²

108 kg, 985/545/510 mm

17 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08

Cikksz.:

05 519 08 02 0000

Szín/Kód:

gyöngyhatású antracit/gyöngyhatású bézs

Kivitelezés:

Oldalfalak gyöngyhatású bézs színben, ajtó gyöngyhatású fekete színben

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

95 kg, 1001/557/495 mm

Tartály tartalma:

17 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08

05 519 08 01 0000

gyöngyhatású antracit/fehér

Oldalfalak fehér színben, ajtó gyöngyhatású fekete színben

8 kW, 100 m²

95 kg, 1001/557/495 mm

17 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08

05 519 08 03 0000

gyöngyhatású antracit

Ajtó gyöngyhatású fekete színben

8 kW, 100 m²

95 kg, 1001/557/495 mm

17 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III KERÁMIA

-  Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás
-  Biztonsági funkciók
-  ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel
-  Tüzelőanyag minőségfelismerés
-  Heti program
-  WLAN Local és Global opcionális
-  A hőcserélő miatt allergiások számára is használható
-  Rendkívül halk
-  Külső levegő csatlakoztatása
-  Fáskályha lángkép



Modell:	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C	WLAN modul távvezérléshez
Cikksz.:	05 519 08 23 0000	05 519 08 24 0000	05 320 07 10 0000
Szín/Kerámia:	gyöngyhatású antracit, lakkfehér	gyöngyhatású antracit, kandallóvörös	
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	
Súly/ma/szé/mé:	125 kg, 1001/561/546 mm	125 kg, 1001/561/546 mm	
Tartály tartalma:	17 kg	17 kg	

HSP 6 PALLAZZA-III KŐ



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



%
91

↓
60

↻
80



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST

05 519 08 12 0000

gyöngyhatású antracit, Zsírő

8 kW, 100 m²

147 kg, 1001/561/546 mm

17 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST

05 519 08 13 0000

gyöngyhatású antracit, Homokkő

8 kW, 100 m²

139 kg, 1001/561/546 mm

17 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III GRANDE



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



%

91



60



80



Modell:

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08

Cikksz.:

05 534 08 02 0000

Szín:

gyöngyhatású antracit/gyöngyhatású bézs

Kivitelezés:

Oldalfalak gyöngyhatású bézs színben, ajtó gyöngyhatású fekete színben

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

105 kg, 1192/561/546 mm

Tartály tartalma:

32 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08

05 534 08 01 0000

gyöngyhatású antracit/fehér

Oldalfalak fehér színben, ajtó gyöngyhatású fekete színben

8 kW, 100 m²

105 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08

05 534 08 03 0000

gyöngyhatású antracit

Ajtó gyöngyhatású fekete színben

8 kW, 100 m²

105 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000

HSP 6 PALLAZZA-III KERÁMIA



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kerámia:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C

05 534 08 24 0000

gyöngyhatású antracit, kandallóvörös

8 kW, 100 m²

136 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C

05 534 08 23 0000

gyöngyhatású antracit, lakkfehér

8 kW, 100 m²

136 kg, 1192/561/546 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 6 PALLAZZA-III-RLU-PGI



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal
DIBt-tanúsítvány Z-43.12-308



+ Kiváló minőségű öntöttvas ajtó



91



60



80



Modell:

HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI

WLAN modul távvezérléshez

Cikksz.:

05 520 08 00 0000

05 320 07 10 0000

Szín:

gyöngyhatású antracit, ajtógyöngyhatású fekete színben

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

95 kg, 1001/557/495 mm

Tartály tartalma:

17 kg



HSP 8 HOME



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép

+ A mindössze 43 cm-es mélységnek köszönhetően kisebb helyet foglal el



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 8 HOME 445.08

05 445 08 02 000

gyöngyhatású fekete, fehér

8 kW, 100 m²

151 kg, 1082/808/434 mm

32 kg

HSP 8 HOME 445.08

05 445 08 01 0000

gyöngyhatású fekete, gyöngyhatású szürke

8 kW, 100 m²

151 kg, 1082/808/434 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000

HSP 8 CATANIA-II



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép

+ A mindössze 43 cm-es mélységnek köszönhetően kisebb helyet foglal el



%
92



60



80



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kód:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST

05 444 08 00 0000

gyöngyhatású fekete, Sandstone

8 kW, 100 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST

05 444 08 01 0000

gyöngyhatású fekete, Soapstone antique

8 kW, 100 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 8 CATANIA-II-RLU



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal



DIBt-tanúsítvány Z-43.12-330

6 csőcsatlakoztatási lehetőség

+ A mindössze 43 cm-es mélységnek köszönhetően kisebb helyet foglal el



fallal közel záró



sarkos megoldás/ jobb



sarkos megoldás/ bal

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST

05 443 08 00 0000

gyöngyhatású fekete, Homokkő

8 kW, 100 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST

05 443 08 01 0000

gyöngyhatású fekete, Zsírkrét

8 kW, 100 m²

123 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 8 LUCCA-II



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép

+ A mindössze 43 cm-es mélységnek köszönhetően kisebb helyet foglal el



Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 8 LUCCA-II 445.08-ST

05 445 08 00 0000

gyöngyhatású fekete Woodstone

8 kW, 100 m²

142 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000



HSP 8 LUCCA-II-RLU



Automatikus beltéri hőmérsékletszabályozás



Biztonsági funkciók



ECO-üzemmód - tartós üzem kis teljesítménnyel



Tüzelőanyag minőségfelismerés



Heti program



WLAN Local és Global opcionális



A hőcserélő miatt allergiások számára is használható



Rendkívül halk



Külső levegő csatlakoztatása



Fáskályha lángkép



Beltéri levegőtől független tanúsítvánnyal

DIBt-tanúsítvány Z-43.12-330



6 csőcsatlakoztatási lehetőség

+ A mindössze 43 cm-es mélységnek köszönhetően sebb helyet foglal el



fallal közel záró



sarkos megoldás/ jobb



sarkos megoldás/ bal

Modell:

Cikksz.:

Szín/Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

Tartály tartalma:

HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST

05 442 08 00 0000

gyöngyhatású fekete, Woodstone

8 kW, 100 m²


142 kg, 1082/795/434 mm

32 kg

WLAN modul távvezérléshez

05 320 07 10 0000

FÜSTELVEZETŐ CSÖVEK ÉS TARTOZÉKOK PELLETKÁLYHÁKHOZ

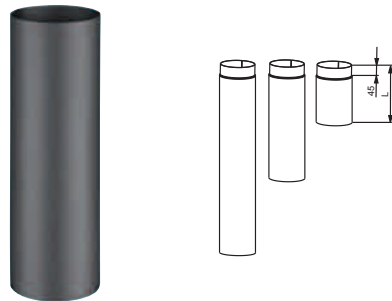





Füstelvezető cső Ø 80 mm			
Hossz mm	250	500	1000
Cikksz.:	11 020 82 51 0000	11 020 85 01 0000	11 020 89 91 0000
Szín	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit



Lakótérbe való hőérzékelő 8 m hosszú kábellel	
Hossz m	8
Cikksz.:	05 320 07 01 0000



WLAN modul távvezérléshez	
Cikksz.:	05 320 0710 0000



	Füstelvezető csőbővítés	Rozetta	Egyszerű falibélés	Könyök Ø 80/45°	Könyök Ø 80/90°
Méretek mm	Ø 80 ről 100-re	Ø 80	Ø 80	ho = 140; ma = 205	ho = 190; ma = 190
Cikksz.:	11 061 00 80 0000	11 040 89 51 0000	11 050 80 01 0000	11 040 84 51 0000	11 040 89 01 0000
Szín	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit	cink bevonattal	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit

Épített kandallók – természetes hő

A lángok játéka, a pattogó tűz, kellemes meleg, meghitt pillanatok. Engedje meg magának egy kandalló „luxusát”! Kandallóink az otthon melegének jegyében születtek. A modern és fejlett tüzeléstechnikát, nemes kivitelezéssel, minőségi anyagba csomagoltuk Önnek. A készülékek a www.haassohn.hu oldalon is megtekinthetők.

AZ ÖN HASZNA

- + a hőtároló elemek a meleg hosszan tartó sugárzását teszik lehetővé
- + kellemes meleg a nagy felületeknek köszönhetően
- + színeiben egyedileg alakítható ki
- + opcionális tűzvédelmi szett a faépületekbe való biztonságos beszereléshez

EGYSZERŰEN ÖSSZEÁLLÍTHATÓ FELÉPÍTMÉNY

FELÉPÍTÉS AZ ASCIM PÉLDÁJÁN



A felállítási helyszín rögzítése és rajzolása



Hővédő lemez (opció) szerelése



Kandallóbetét beállítása a vízmércével

- + Egyszerű felépítés
gyors kivitelezés
- + Összeszerelési útmutató és szerelési DVD mellékelve
részletes leírás magyarázatok lépésről lépésre
- + Az üzemeléshez szükséges anyag a szállítmány része
a szükséges ragasztót is mellékeljük (ASCIM esetén akrilt is adunk)
- + Nem szükséges különleges szerszámok használata
csak olyan standard szerszámokra van szükség, mint
pl.: villáskulcs, vakolókanál és vízmérték
- + Színeiben egyedileg alakítható ki
A hőtároló beton bármilyen tetszőleges színre festhető.
(A csomagolás a festéket nem tartalmazza!)



Az összekötőelemek összeszerelése és összeragasztása darabról darabra



festés tetszőleges színnel





ARLBERG KOMFORT-IV BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

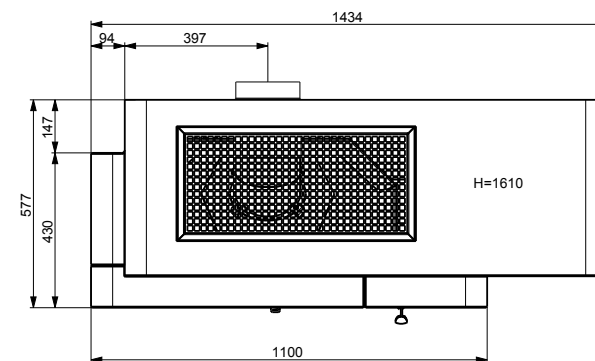

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ARLBERG

06 018 00 80 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

8 kW, 100 m²

461 kg, 1610/1434/582 mm

Szellőzőrács füstcső csatlakozáshoz felül

06 558 0080 0000

opcionális

Tűzvédelmi szett ARLBERG

06 480 0050 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.310 mm

Magasság középig: 1.400 mm

Kiszállítás 2 raklapon


(9 elem és 1 kandallóbetét)

PINUS-II SAROK PINUS-II BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

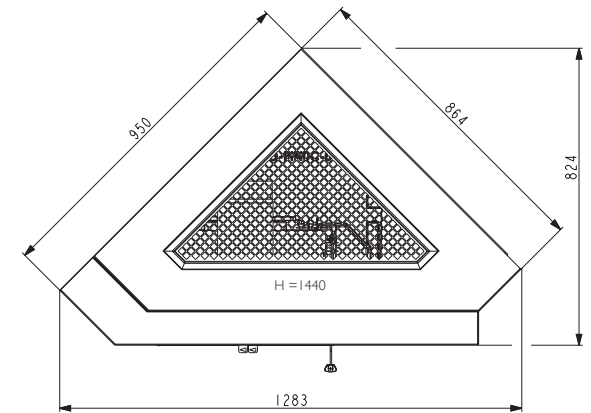

3³ 24 33 cm 80 100 150 150

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

PINUS-II Sarok

06 018 70 10 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

8 kW, 100 m²

286 kg, 1440/1283/824 mm

Készlet a füstelvezető cső PINUS-II Sarok

06 558 70 10 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.170 mm

Magasság középig: 1.245 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(9 elem és 1 kandallóbetét)




PINUS-II PINUS-II BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

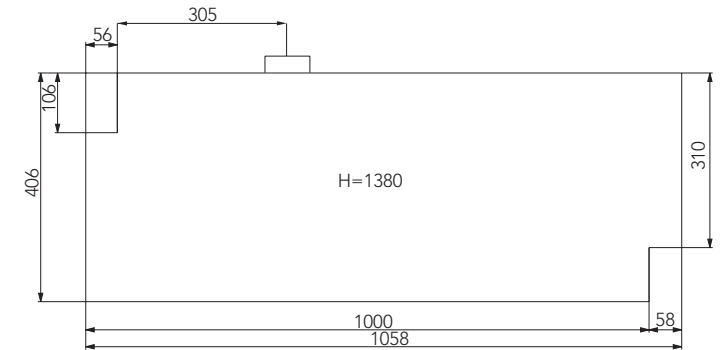

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

PINUS-II

06 018 70 01 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

8 kW, 100 m²

316 kg, 1380/1058/406 mm

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.170 mm

Magasság középig: 1.245 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(9 elem és 1 kandallóbetét)




ADONIS-II KOMFORT-IV BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

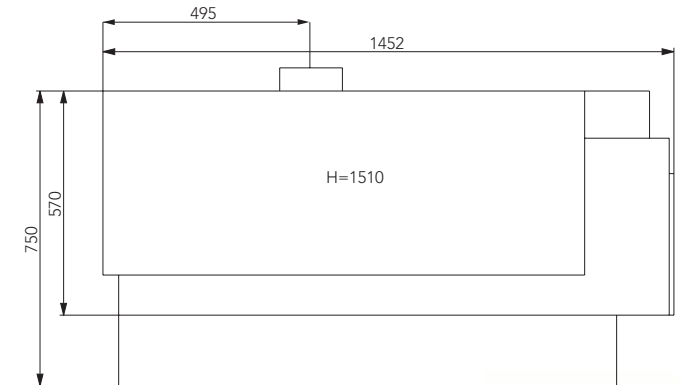

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ADONIS-II

06 018 00 52 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

8 kW, 100 m²

448 kg, 1510/1452/750 mm

Fatároló rekesz

06 580 00 51 0000

opcionális

505/304/36 mm

Tűzvédelmi szett ADONIS-II

06 480 00 50 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.210 mm

Magasság középig: 1.300 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(9 elem és 1 kandallóbetét)




ASCIM-II ESPRIT-IV BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

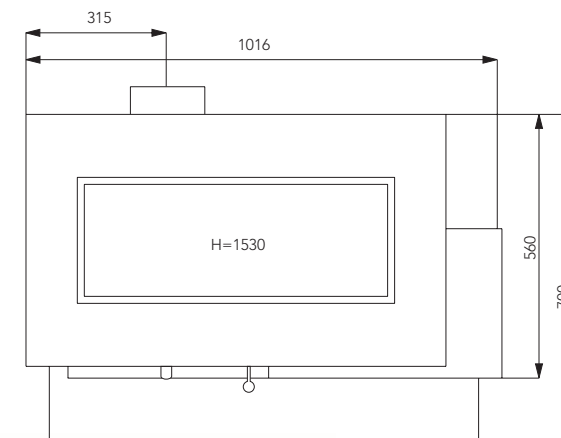

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ASCIM-II

06 018 51 02 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

7 kW, 82 m²

374 kg, 1530/1020/700 mm

Tűzvédelmi szett ASCIM-II

06 418 51 00 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.230 mm

Magasság középig: 1.310 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(8 elem és 1 kandallóbetét)





STRASSBURG-II PRESTIGE-II BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

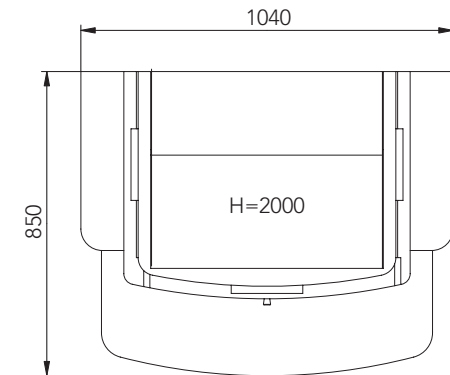

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kód:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

STRASSBURG-II

06 018 10 22 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Pala

8 kW, 100 m²

399 kg, 2000/1040/850 mm

Tűzvédelmi szett STRASSBURG-II

06 418 10 20 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.550 mm

Magasság középig: 1.640 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(13 elem és 1 kandallóbetét)





LYON-II PRESTIGE-II BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

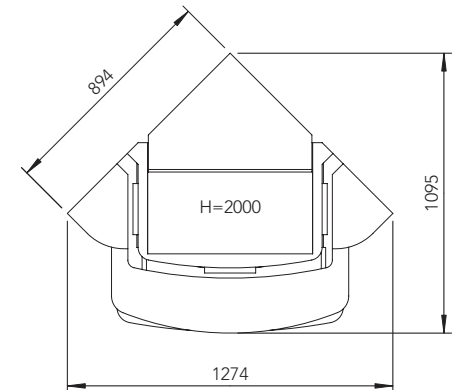

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

LYON-II

06 018 10 16 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Cotto

8 kW, 100 m²

384 kg, 2000/1274/1095 mm

LYON-II

06 018 10 15 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Pala

8 kW, 100 m²

384 kg, 2000/1274/1095 mm

Tűzvédelmi szett LYON-II

06 418 10 10 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.550 mm

Magasság középig: 1.640 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(13 elem és 1 kandallóbetét)




RHONE-II ESPRIT-IV BETÉT



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton



Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

RHONE-II

06 018 50 83 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Ruivina

7 kW, 82 m²

338 kg, 1905/957/1013 mm

RHONE-II

06 018 50 82 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Rainbow

7 kW, 82 m²

338 kg, 1905/957/1013 mm

Tűzvédelmi szett RHONE-II

06 418 50 80 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.550 mm

Magasság középig: 1.630 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(12 elem és 1 kandallóbetét)





GENF-III KOMFORT-IV BETÉT

klasszikus



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

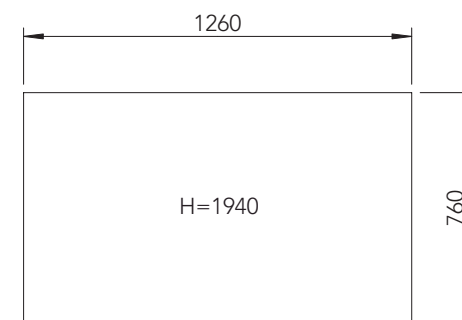

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

GENF-III

06 018 00 43 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Rainbow

8 kW, 100 m²

470 kg, 1940/1260/760 mm

GENF-III

06 018 00 44 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Ruivina

8 kW, 100 m²

477 kg, 1940/1260/760 mm

Tűzvédelmi szett GENF-III

06 418 00 40 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.550 mm

Magasság középig: 1.640 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(13 elem és 1 kandallóbetét)




ROMA-II ESPRIT-IV BETÉT

klasszikus



Külső levegő csatlakoztatása

+ Hőtároló beton

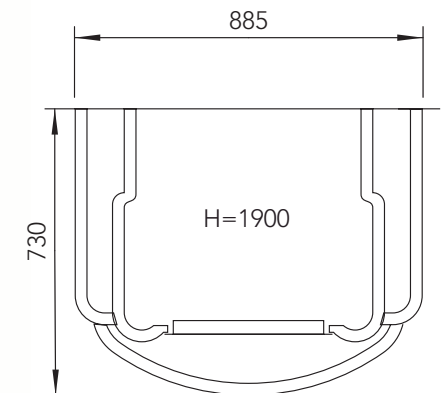

33 cm

% 81

100

160

160

Modell:

Cikksz.:

Szín:

Kő:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:

ROMA-II

06 018 50 12 0000

Kezeletlen hőtároló beton

Egyéni színre alakítható

Ruivina

7 kW, 82 m²

1900/885/730 mm

Tűzvédelmi szett ROMA-II

06 418 50 10 0000

opcionális

Ajánlott csatlakoztatási magasság

Füstelvezető cső alsó pereme: min. 1.550 mm

Magasság középig: 1.630 mm

Kiszállítás 2 raklapon

(12 elem és 1 kandallóbetét)



Kandallóbetétek

A Haas+Sohn kandallóbetétek a kandallók egyedi kialakításának alapját képezik. A méretek és formák széles választékának köszönhetően a kialakítási igények gyakorlatilag korlátok nélkül valósíthatók meg. Még a füstelvezetés bekötése is a kívánalmaknak megfelelően variálható felfelé, vagy hátra.



AZ ÖN HASZNA

- + hosszú élettartam a minőségi samott-bélésnek köszönhetően
- + kiváló minőség és zavarmentes üzem bevált anyagok használatának köszönhetően
- + kiváló működés fejlett tüzeléstechnika használatának köszönhetően
- + modern, nemes megjelenés
- + minden modell külső levegőhöz köthető, így fűtési költségeket takarítanak meg
- + bármilyen alapzathoz fokozatmentesen beállítható lábak
- + az integrált hamuládának köszönhetően tisztítása egyszerű és kényelmes
- + nagy kémlelőablak folyamatos üvegöblítéssel, így a tűz mindig tisztán látható
- + új, léghűtéses fogantyú



KOMFORT-IV

Külső levegő csatlakoztatása

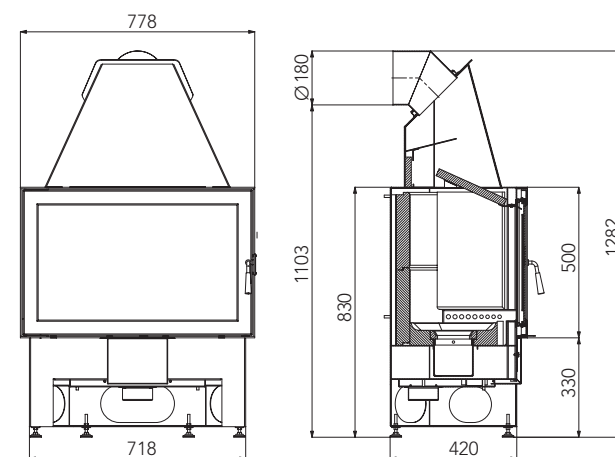


Modell:	KOMFORT-IV 180.18
Cikksz.:	06 180 18 10 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete
Kivitelezés:	síküveges
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	145 kg, a vázlat szerint

A csatlakoztatási méretek magassága kandallóépítmények esetében eltérő lehet.



PRESTIGE-II

Külső levegő csatlakoztatása

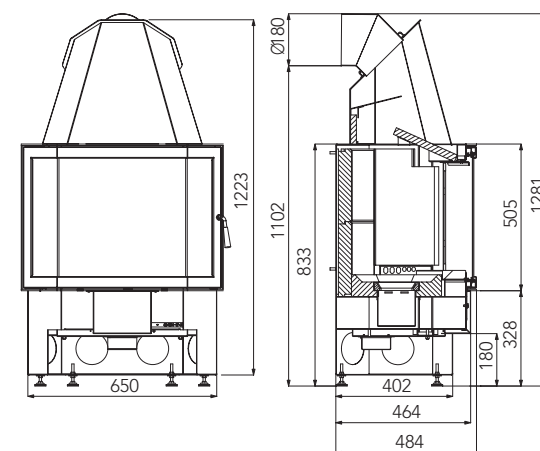

24
 45 cm
 82
 100
 180
 180



Modell:	PRESTIGE-II 181.18
Cikksz.:	06 181 18 04 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete
Kivitelezés:	prizmaszerű
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	136 kg, a vázlat szerint

A csatlakoztatási méretek magassága kandallóépítmények esetében eltérő lehet.



ESPRIT-IV

Külső levegő csatlakoztatása

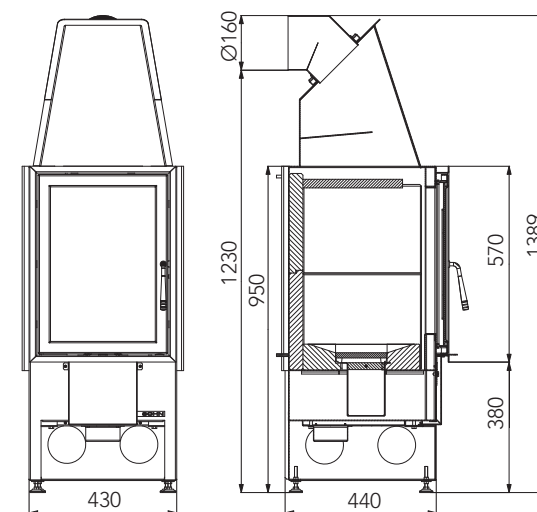


Modell:	ESPRIT-IV
Cikksz.:	06 185 16 07 0000
Szín:	gyöngyhatású fekete
Kivitelezés:	síküveges
Teljesítmény/Terület:	7 kW, 82 m ²
Súly/ma/szé/mé:	120 kg, a vázlat szerint

A csatlakoztatási méretek magassága kandallóépítmények esetében eltérő lehet.

FÜSTELVEZETŐ CSÖVEK KANDALLÓBETÉTEKHEZ

Lemezvastagság 2 mm

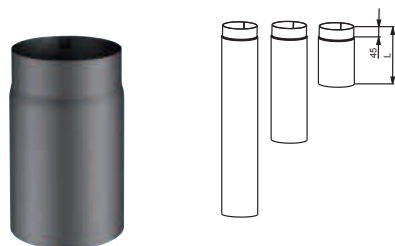

Füstelvezető cső	250 mm	500 mm	1000 mm
Méretek mm-ben	Ø 160	Ø 160	Ø 160
Cikksz.	11 021 62 51 0000	11 021 65 01 0000	11 021 69 91 0000

Dimensions mm	Ø 180	Ø 180	Ø 180
Cikksz.	11 021 82 51 0000	11 021 85 01 0000	11 021 89 91 0000



Füstelvezető csőszett	
Méretek mm-ben	Ø 160
Cikksz.	11 021 60 41 0000


A füstelvezető csőszett részei:
 2 x füstelvezető cső 250 mm
 1 x könyök, 90°-ban forgatható tisztítónyílással
 1 x kettős fali bélés

Méretek mm-ben	Ø 180
Cikksz.	11 021 80 41 0000



Kettős fali bélés	Könyök, 90°-ban forgatható, tisztítónyílással, ho = 315; ma = 315 mm
Méretek mm-ben	Ø 160
Cikksz.	11 051 60 01 0000

Méretek mm-ben	Ø 180
Cikksz.	11 051 80 01 0000

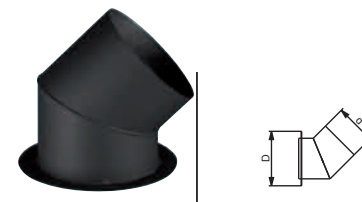

Cserecsőcsok a füstelvezető cső csökkentéséhez			
Méretek mm-ben	Ø 160-ről 150-re	Ø 180-ről 150-re	Ø 180-ről 160-re
Cikksz.	06 916 01 50 0000	06 918 01 50 0000	06 918 01 60 0000



Tűzhely – főzés örömmel

Egy berendezés, amely nem hagy kívánnivalót maga után – főz és süt, és még kellemes meleget is áraszt. Az új HSDZ 75.5 jelű tűzhely kényelmes „Easy Control” légszabályozással van ellátva. A fa- és szénfűtés légcsatornáinál szükséges kis teljesítményt, valamint a szénfűtés légcsatornáinál igényelt nagy teljesítményt mindössze egyetlen forgatógombbal lehet vezérelni egyszerű és biztonságos módon.

ÚJ! Beépített huzatszabályozó. Az új tűzhely még egy újító szellemű huzatszabályozással is fel van szerelve. Ha túl erős a kémény huzata, azt az új huzatszabályozóval le lehet fojtani, így a meleg benn tartható a tűztérben.

AZ ÖN HASZNA

- + innovatív technológia napi rendszerű használathoz
- + ergonómia kiváló minőségben – a fogantyúk és a tűzhely rúdja nemesacélból készültek

Hosszú élettartam az alábbiaknak köszönhetően:

- + német gyártmányú, minőségi samott
- + korrózióvédelem horganyzott lemezekkel a belső térben
- + korrózióvédelem horganyzott hamuláddal
- + minőségi, stabil kidolgozás
- + zománctechnológia

Zománcolt felületi technológia

- + karcolásmentes
- + hosszú élettartamú
- + tisztítása egyszerű



MŰSZAKI ERŐSSÉGEK/TŰZHELYEK



Easy-Control tűzhely légszabályozás

Mindhárom levegőjáratot – így a fő-, a mellék- és a légsugár járatot is - ergonomiailag előnyös módon, mindössze egyetlen forgatógombbal, kényelmesen lehet vezérelni. Ön pedig profitálhat a tiszta és a fűtési költségeket megtakarító égésből.



Huzatszabályozó

A huzatszabályozóval le lehet fojtani a huzatot, amennyiben túl erős a kémény huzatja. A túl erős kéményhuzatot okozhatja pl. a túl magas kémény, de a kedvezőtlen időjárási viszonyok is hozzájárulhatnak ahhoz. Így a meleg benn marad a tűztérben.

Külső levegő csatlakoztatása

Mivel elsősorban külső levegő kerül felhasználásra az égés során, a laktér értékes levegője bent marad. Ön fűtési költségeket takarít meg, élvezheti a biztonságos és zavarmentes üzemét és a tiszta égés minden további előnyét.



Automatikus levegő - és teljesítményszabályozás szénhez

A szabadalmaztatott Dual Control funkció használatával lehetővé válik a kandalló hőmérsékletének beállítása az automatikus vezérléssel szén üzemben. Ezzel biztosítható a konstans hőleadás az egyenletes beltéri hőmérséklet érdekében. Legyen az fa, vagy szén, az automatikus szabályozás megfelelően vezérli a bevezetett levegőmennyiséget, így biztosítva a magas fokú hatásfokot. Könnyű kezelés mellett fűtési költségeket takarít meg és tisztán üzemel.

Tartós égés szénnel

Barnaszén brikettek használata esetén a parázs megtartásából akár 12 óra tartós meleg is lehetséges. Ön ezenfelül élvezheti az alacsony tüzelőanyag-felhasználás és a kezelés magas fokú kényelmének minden további előnyét.

MINŐSÉGI FELSZERELTSÉG


TOVÁBBI ELŐNYÖK ÁTTEKINTÉSE



Innovatív zománcolt felületi technológia pl. a sütődobban a tisztítás megkönnyítése érdekében. Karcolásmentes és hosszú élettartamú.




Nagy méretű fa-/széntartó kocsi a görgős vezetésnek köszönhetően használata egyszerű. Stabil és terhelhető.



Teljesítményszabályozó automatika – a sütődob hőmérsékletének fokozatmentes beállításához.




Egyszerű és biztonságos légszabályozás - mindössze egyetlen forgatógombbal vezérelhető kivitelben. Az égési szakaszok világos és egyértelmű megjelölése hatékony és tiszta égést biztosít. Így fa takarítható meg, miközben maximális szinten marad a meleg.



Hatékonyabb égés, könnyebb tisztíthatóság az új kialakítás révén. A levegő útjának módosítása következtében a tüztér a CLEAN TECHNOLOGY előírásainak is eleget tesz.



Egyedi füstelvezető kivezetések a sütődob felőli oldalon oldalt és hátul. Fémplatni esetén ez a felső oldalon is lehetséges (a HSD 90-nél, a felső kicsatlakozás a Ceranfeld esetében is kialakítható).



Karbantartása rendkívül könnyed a tisztítási nyílás egyszerű és kényelmes elérhetőségének köszönhetően.



Magasságában fokozatmentesen állítható – a munkafelület magassága a csavaros lábakkal egyszerűen és fokozatmentesen állítható be. Minden hagyományos konyhai pulthoz alkalmas.

KIEMELKEDŐ
MŰSZAKI
ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

DIZÁJN

              Teljesít- mény kW Kémlelő- ablak Szélesség Üvegkerámia lappal Főzőlap Csiszolt fémplatni festett fém főzőlappal Oldal																						
HSD																						
HSD 90.5			•		•		•	•	•	•		40		120	120	8	•	90	igény szerint	igény szerint		103
HSD 90.5-SF			•		•		•	•	•	•		40		120	120	8		90	igény szerint	igény szerint		104
HSDZ 75.5 easy		•		•	•	•	•	•	•	•		40	60	op- cionális	120	8		75	igény szerint	igény szerint		105/ 106
HSDZ 75.5-SF easy		•		•	•	•	•	•	•	•		40	60	op- cionális	120	8	•	75	igény szerint	igény szerint		107/ 108
HSD 60.5			•		•		•	•	•	•		40		120	120	6		60	igény szerint	igény szerint		109
HSD 60.5-SF			•		•		•	•	•	•		40		120	120	6	•	60	igény szerint	igény szerint		110
HSD 40.5-SF								•	•			33			120	6	•	40	igény szerint	igény szerint		111
DH																						
PLANAI.5			•		•		•	•	•	•	•	40		120	120	8	•	120	opcionális	igény szerint		112
BSH 75.5			•		•		•	•	•	•	•	40		120	120	8	•	75	igény szerint	igény szerint		113
DH																						
DH 85.5					•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		85	opcionális	•		114
DH 75.5					•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		75	opcionális	•		115
HA																						
HA 85.5-A					•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		85	opcionális		•	116
HA 75.5-A					•		•	•	•	•		40		120	120	7,5		75	opcionális		•	117
HA 50.5-A					•		•	•	•	•		26			120	6,5		50		•		118
HA 40.5-A					•		•	•	•	•		26		op- cionális	120	6,5		40		•		118

KIEMELKEDŐ MŰSZAKI ERŐSSÉGEK

TECHNIKA

DIZÁJN



Teljesít-
mény
kW

Kémlelő-
ablak

Szélesség

Üvegkerámia
lappal

Főzőlap

Csiszolt
fémplatni

festett fém
főzőlappal

Oldal

HSZ

HSZ 50.5					•		•	•	•	•	26			120	6,5		50	igény szerint	igény szerint		119
HSZ 40.5					•		•	•	•	•	26		op- cionális	120	6,5		40	igény szerint	igény szerint		120



HSD 90.5



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSD 90.5 acéllappal

Szín:
Teljesítmény/Terület:
Súly/ma/szé/mé:

antracit
8 kW, 100 m²
149 kg, 850-880/900/600 mm

fehér

8 kW, 100 m²

149 kg, 850-880/900/600 mm



Kivitelezés:

Cikksz.:

Kivitelezés:

Cikksz.:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
07 090 22 01 0000
Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
07 090 21 01 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 090 22 00 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

07 090 21 00 0000



Modell:

HSD 90.5-C üvegkerámia lappal

Szín:
Teljesítmény/Terület:
Súly/ma/szé/mé:

antracit
8 kW, 100 m²
136 kg, 850-880/900/600 mm

fehér

8 kW, 100 m²

136 kg, 850-880/900/600 mm



Kivitelezés:

Cikksz.:

Kivitelezés:

Cikksz.:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
07 090 32 01 0000
Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
07 090 31 01 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 090 32 00 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

07 090 31 00 0000

Tartozékok:

Borítófedél HSD 90

Szín:
Cikksz.:

antracit
07 690 00 17 0000

fehér

07 690 00 01 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm HSD 90

Szín:
Cikksz.:

antracit/nemesacél
07 705 00 27 0000

fehér/nemesacél

07 705 00 21 0000

Tartozékok:

Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal

auch geeignet für freistehende Herde HSD 90
Cikksz.: 07 990 00 02 0000

Tartozékok:

Vizestál 8,5 l HSD 90

Cikksz.: 07 990 00 05 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSD 90.5-SF



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSD 90.5-SF acéllappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

149 kg, 850-880/900/600 mm

149 kg, 850-880/900/600 mm

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 090 22 04 0000

07 090 22 03 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 090 21 04 0000

07 090 21 03 0000

Modell:

HSD 90.5-C-SF üvegkerámia lappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

136 kg, 850-880/900/600 mm

136 kg, 850-880/900/600 mm

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 090 32 04 0000

07 090 32 03 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 090 31 04 0000

07 090 31 03 0000

Tartozékok:

Borítófedél HSD 90

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 690 00 17 0000

07 690 00 01 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm HSD 90

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

Cikksz.:

07 705 00 27 0000

07 705 00 21 0000

Tartozékok:

Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal

auch geeignet für freistehende Herde HSD 90

Cikksz.:

07 990 00 02 0000

Tartozékok:

Vizestál 8,5 l HSD 90

Cikksz.:

07 990 00 05 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!

HSDZ 75.5 easy acéllappal



Tartós égés szénnel



Külső levegő csatlakoztatása



Huzatszabályozó



Easy-Control tűzhely légszabályozás

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:	HSDZ 75.5 easy acéllappal felső füstcső csatlakozás nélkül		
Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 075 51 04 0000	07 075 51 02 0000	07 075 51 06 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 075 51 03 0000	07 075 51 01 0000	07 075 51 05 0000
Modell:	HSDZ 75.5 easy acéllappal felső füstcső csatlakozással		
Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 075 52 04 0000	07 075 52 02 0000	07 075 52 06 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 075 52 03 0000	07 075 52 01 0000	07 075 52 05 0000

HSDZ tartozékok a következő oldalon!

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSDZ 75.5 easy üvegkerámia lappal



Tartós égés szénnel



Külső levegő csatlakoztatása



Huzatszabályozó



Easy-Control tűzhely légszabályozás

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSDZ 75.5-C easy üvegkerámia lappal

Szín:

antracit

fehér

nemesacél

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

124 kg, 850-880/750/600 mm

124 kg, 850-880/750/600 mm

124kg, 850-880/750/600 mm

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 075 71 04 0000

07 075 71 02 0000

07 075 71 06 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 075 71 03 0000

07 075 71 01 0000

07 075 71 05 0000

Tartozékok:

Borítófedél HSDZ 75

Szín:

antracit

fehér

nemesacél

Cikksz.:

07 675 0017 0000

07 675 0001 0000

07 675 0009 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

nemesacél

Cikksz.:

07 705 0052 0000

07 705 0051 0000

07 705 0053 0000

Tartozékok:

Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal HSDZ 75, különálló tűzhelyként is használható

Cikksz.:

07 975 0034 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!

HSDZ 75.5-SF easy acéllappal



Tartós égés szénnel



Külső levegő csatlakoztatása



Huzatszabályozó



Easy-Control tűzhely légszabályozás

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSDZ 75.5-SF easy acéllappal felső füstcső csatlakozás nélkül

Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm

Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 075 51 24 0000	07 075 51 22 0000	07 075 51 26 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 075 51 23 0000	07 075 51 21 0000	07 075 51 25 0000

Modell:

HSDZ 75.5-SF easy acéllappal felső füstcső csatlakozással

Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm	137 kg, 850-880/750/600 mm

Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 075 52 24 0000	07 075 52 22 0000	07 075 52 26 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 075 52 23 0000	07 075 52 21 0000	07 075 52 25 0000

HSDZ tartozékok a következő oldalon!

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSDZ 75.5-SF-C easy üvegkerámia lappal



Tartós égés szénnel



Külső levegő csatlakoztatása



Huzatszabályozó



Easy-Control tűzhely légszabályozás

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:	HSDZ 75.5-C-SF easy üvegkerámia lappal		
Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Teljesítmény/Terület:	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²	8 kW, 100 m ²
Súly/ma/szé/mé:	124 kg, 850-880/750/600 mm	124 kg, 850-880/750/600 mm	124kg, 850-880/750/600 mm
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 075 71 24 0000	07 075 71 22 0000	07 075 71 26 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 075 71 23 0000	07 075 71 21 0000	07 075 71 25 0000
Tartozékok:	Borítófedél HSDZ 75		
Szín:	antracit	fehér	nemesacél
Cikksz.:	07 675 0017 0000	07 675 0001 0000	07 675 0009 0000
Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm		
Szín:	antracit/nemesacél	fehér/nemesacél	nemesacél
Cikksz.:	07 705 0052 0000	07 705 0051 0000	07 705 0053 0000

Tartozékok: Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal HSDZ 75, különálló tűzhelyként is használható
Cikksz.: 07 975 0034 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSD 60.5



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSD 60.5 acéllappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

119 kg, 850-880/600/600 mm

119 kg, 850-880/600/600 mm



Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 060 22 01 0000

07 060 22 00 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 060 21 01 0000

07 060 21 00 0000



Modell:

HSD 60.5-C üvegkerámia lappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

109 kg, 850-880/600/600 mm

109 kg, 850-880/600/600 mm



Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 060 32 01 0000

07 060 32 00 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 060 31 01 0000

07 060 31 00 0000

Tartozékok:

Borítófédél HSD 60

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 660 00 07 0000

07 660 00 01 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem HSD 60

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

Cikksz.:

07 705 00 27 0000

07 705 00 21 0000

Tartozékok:

Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal

különálló tűzhelyként is használható

Cikksz.:

07 960 00 31 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSD 60.5-SF



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:

HSD 60-SF acéllappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

119 kg, 850-880/600/600 mm

119 kg, 850-880/600/600 mm



Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 060 22 04 0000

07 060 22 03 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 060 21 04 0000

07 060 21 03 0000



Modell:

HSD 60.5-C-SF üvegkerámia lappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

109 kg, 850-880/600/600 mm

109 kg, 850-880/600/600 mm



Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 060 32 04 0000

07 060 32 03 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 060 31 04 0000

07 060 31 03 0000

Tartozékok:

Borítófedél HSD 60

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 660 00 07 0000

07 660 00 01 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm HSD 60

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

Cikksz.:

07 705 00 27 0000

07 705 00 21 0000

Tartozékok:

Lábazatmelő 91 cm-ig, 2 oldalsó védőlappal

különálló tűzhelyként is használható

Cikksz.:

07 960 00 31 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HSD 40.5-SF

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



33 cm



80



120

Modell:

HSD 40.5-SF with polished steel plate

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 040 21 01 0000

07 040 21 02 0000

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

88 kg, 850-870/400/600 mm

88 kg, 850-870/400/600 mm

Modell:

HSD 40.5-SF-C üvegkerámia lappal

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 040 31 01 0000

07 040 31 02 0000

Teljesítmény/Terület:

6 kW, 68 m²

6 kW, 68 m²

Súly/ma/szé/mé:

82 kg, 850-870/400/600 mm

82 kg, 850-870/400/600 mm

Tartozékok:

Borítófedél HSD 40

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 640 0017 0000

07 640 0001 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm HSD 40

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

Cikksz.:

07 705 0052 0000

07 705 0051 0000

Tartozékok:

Base raising up to 91 cm with 2 side panels

különálló tűzhelyként is használható

Cikksz.:

07 940 0035 0000

Tartozékok:

Tűzvédelmi lemez, konyhabútoron való beépítés esetén

Cikksz.:

07 705 00 89 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem és tűzvédelmi lemez beszerelése szükséges!

PLANAI.5



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

- + A fedlapkeret és a tüztérajtó öntvényből készül.
- + Szériafelszereltség: Egy zárt oldalsó elem és egy egyrekeszes oldalsó elem (a bal és a jobb oldalon is használható)



Modell:

PLANAI.5 acéllappal

Szín:
Teljesítmény/Terület:
Súly/ma/szé/mé:

nemesacél/cotto
8 kW, 100 m²
309 kg, 850-910/1200/620 mm

nemesacél/gránit
8 kW, 100 m²
313 kg, 850-910/1200/620 mm

Kivitelezés:

Cikksz.:

Kivitelezés:

Cikksz.:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 075 22 42 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 075 21 42 0000

07 075 22 43 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

07 075 21 43 0000

Modell:

PLANAI.5 with üvegkerámia lappal

Szín:
Teljesítmény/Terület:
Súly/ma/szé/mé:

nemesacél/cotto
8 kW, 100 m²
296 kg, 850-910/1200/620 mm

nemesacél/gránit
8 kW, 100 m²
300 kg, 850-910/1200/620 mm

Kivitelezés:

Cikksz.:

Kivitelezés:

Cikksz.:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 075 32 42 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

07 075 31 42 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

07 075 32 43 0000

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

07 075 31 43 0000

Tartozékok:

Kő:

Cikksz.:

Második oldalsó elem rekesszel

cotto

07 175 32 14 0000

gránit

07 175 32 15 0000

Tartozékok:

Szín:

Cikksz.:

Borítófedél 75 cm

nemesacél

07 675 00 09 0000



BSH 75.5



Automatikus levegő-és teljesítményszabályozás szénhez



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tüztérajtó öntvényből készül



Modell:

BSH 75.5 acéllappal

BSH 75.5 üvegkerámia lappal

Szín:

nemesacél

nemesacél

Teljesítmény/Terület:

8 kW, 100 m²²

8 kW, 100 m²

Súly/ma/szé/mé:

139 kg, 850-940/750/600 mm

126 kg, 850-940/750/600 mm

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 075 22 31 0000

07 075 32 31 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 075 21 31 0000

07 075 31 31 0000

Tartozékok:

Borítófedél 75 cm

Szín:

nemesacél

Cikksz.:

07 675 00 09 0000



DH 85.5



Tartós égés szénnel



Modell:

DH 85.5 acéllappal

Szín:

antracit

fehér

Teljesítmény/Terület:

7,5 kW, 90 m²

7,5 kW, 90 m²

Súly/ma/szé/mé:

850-870/850/600 mm

850-870/850/600 mm

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.:

07 185 22 03 0000

07 185 22 00 0000

Kivitelezés:

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.:

07 185 21 03 0000

07 185 21 00 0000

Tartozékok:

Üvegkerámia lap

Cikksz.:

07 575 30 01 0000

Tartozékok:

Borítófedél 75 cm

Szín:

antracit

fehér

Cikksz.:

07 675 00 17 0000

07 675 00 01 0000

Tartozékok:

Elválasztóelem 5,5 cm DH

Szín:

antracit/nemesacél

fehér/nemesacél

Cikksz.:

07 705 00 35 0000

07 705 00 31 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



DH 75.5



Tartós égés szénnel



Modell:	DH 75.5 acéllappal	
Szín:	antracit	fehér
Teljesítmény/Terület:	7,5 kW, 90 m ²	7,5 kW, 90 m ²
Súly/ma/szé/mé:	125 kg, 850-870/750/600 mm	125 kg, 850-870/750/600 mm
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 175 22 23 0000	07 175 22 20 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 175 21 23 0000	07 175 21 20 0000
Tartozékok:	Üvegkerámia lap	
Cikksz.:	07 575 30 01 0000	
Tartozékok:	Borítófedél	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 675 00 17 0000	07 675 00 01 0000
Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm DH	
Szín:	antracit/nemesacél	fehér/nemesacél
Cikksz.:	07 705 00 35 0000	07 705 00 31 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HA 85.5-A



Tartós égés szénnel



Modell: HA 85.5-A festett fém főzőlappal

Szín: fehér

Teljesítmény/Terület: 7,5 kW, 90 m²

Súly/ma/szé/mé: 130 kg, 850-870/850/600 mm

Kivitelezés: Sütő és felső füstcső csatlakozás balra

Cikksz.: 07 185 12 00 0000

Kivitelezés: Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra

Cikksz.: 07 185 11 00 0000

Tartozékok: Üvegkerámia lap

Cikksz.: 07 575 30 01 0000

Tartozékok: Borítófedél

Szín: fehér

Cikksz.: 07 675 00 01 0000

Tartozékok: Elválasztóelem 5,5 cm

Szín: fehér/fehér

Cikksz.: 07 705 00 11 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!



HA 75.5-A



Tartós égés szénnel



Modell:	HA 75.5-A festett fém főzőlappal
Szín:	fehér
Teljesítmény/Terület:	7,5 kW, 90 m ²
Súly/ma/szé/mé:	125 kg, 850-870/750/600 mm
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozás balra
Cikksz.:	07 175 12 00 0000
Kivitelezés:	Sütő és felső füstcső csatlakozással jobbra
Cikksz.:	07 175 11 00 0000
Tartozékok:	Üvegkerámia lap
Cikksz.:	07 575 30 01 0000
Tartozékok:	Borítófedél
Szín:	fehér
Cikksz.:	07 675 00 01 0000
Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm
Szín:	fehér/fehér
Cikksz.:	07 705 00 11 0000

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem használata szükséges!

HA 50.5-A/HA 40.5-A



Tartós égés szénnel

+ Olajtűzhelyként is kapható



Modell:	HA 50.5-A acéllappal	HA 40.5-A acéllappal
Szín:	07 150 20 43 0000	07 140 20 43 0000
Cikksz.:	fehér	fehér
Teljesítmény/Terület:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Súly/ma/szé/mé:	94 kg, 850-870/500/600 mm	83 kg, 850-870/400/600 mm
Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm	
Szín:	fehér/fehér	
Cikksz.:	07 705 00 11 0000	
Tartozékok:	Tűzvédelmi lemez	
Cikksz.:	07 705 00 88 0000	
Tartozékok:	Átszerelő szett felső füstelvezető csőhöz HA 40.5-A	
Kivitelezés:	Csiszolt fémplatni	
Cikksz.:	07 940 00 20 0000	

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem és tűzvédelmi lemez beszerelése szükséges!

HSZ 50.5



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:	HSZ 50.5 acéllappal	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 150 20 45 0000	07 150 20 44 0000
Teljesítmény/Terület:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Súly/ma/szé/mé:	96 kg/850-870/500/600 mm	96 kg/ 850-870/500/600 mm
Modell:	HSZ 50.5 üvegkerámia lappal	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 150 30 43 0000	07 150 30 42 0000
Teljesítmény/Terület:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Súly/ma/szé/mé:	87 kg, 850-870/500/600 mm	87 kg, 850-870/500/600 mm
Tartozékok:	Borítófedél	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 650 00 17 0000	07 650 00 01 0000
Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm	
Szín:	antracit/nemesacél	fehér/nemesacél
Cikksz.:	07 705 00 28 0000	07 705 00 21 0000
Tartozékok:	Tűzvédelmi lemez	
Cikksz.:	07 705 00 88 0000	

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem és tűzvédelmi lemez beszerelése szükséges!

HSZ 40.5



Tartós égés szénnel

+ A fedlapkeret és a tűztérajtó öntvényből készül



Modell:	HSZ 40.5 acéllappal	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 140 20 45 0000	07 140 20 44 0000
Teljesítmény/Terület:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Súly/ma/szé/mé:	85 kg, 850-870/400/600 mm	85 kg, 850-870/400/600 mm

Modell:	HSZ 40.5 üvegkerámia lappal	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 140 30 43 0000	07 140 30 42 0000
Teljesítmény/Terület:	6,5 kW, 74 m ²	6,5 kW, 74 m ²
Súly/ma/szé/mé:	78 kg, 850-870/400/600 mm	78 kg, 850-870/400/600 mm

Tartozékok:	Borítófedél	
Szín:	antracit	fehér
Cikksz.:	07 640 00 17 0000	07 640 00 01 0000

Tartozékok:	Elválasztóelem 5,5 cm	
Szín:	antracit/nemesacél	fehér/nemesacél
Cikksz.:	07 705 00 28 0000	07 705 00 21 0000

Tartozékok:	Tűzvédelmi lemez	
Cikksz.:	07 705 00 88 0000	

Tartozékok:	Átszerelő szett felső füstelvezető csőhöz	
Kivitelezés:	acéllappal	
Cikksz.:	07 940 00 20 0000	

Konyhai bútorokba való beszereléshez elválasztóelem és tűzvédelmi lemez beszerelése szükséges!



Olajkályhák – kényelmes fűtés

Legyen az csempés borítás, vagy kémlelőablakos kivitelezésű kandalló, a Haas+Sohn olajkályhái tartós melegegről gondoskodnak és messze a Haas+Sohn leghagyományosabb termékei közé sorolhatók. Fejlett technológiával és cégünk ezen területen szerzett évtizedes tapasztalataival győzik meg a felhasználót. A gyújtóegység és a központi olajellátás lehetősége különösen kényelmessé teszik a fűtést.

AZ ÖN HASZNA

- + a fejlett technológiának köszönhetően kényelmes és biztonságos
- + egyszerűen kezelhető elektronika nélkül
- + a meglévő olajkályhák egyszerűen cserélhetők
(a meglévő csatlakozások használhatók)
- + központi olajellátásra csatlakoztatható

VIKING



Modell:	VIKING 468.50	VIKING 468.50-EZ - elektromos gyújtással
Szín:	gyöngyhatású antracit	gyöngyhatású antracit
Cikksz.:	01 468 50 00 0000	01 468 50 01 0000
Teljesítmény/Terület:	5,5 kW, 58 m ²	5,5 kW, 58 m ²
Súly/ma/szé/mé:	46 kg, 970/560/405 mm	48 kg, 970/560/405 mm
Tartozékok:	Olajtartály 8,5 l	
Cikksz.:	01 446 85 09 0000	
Ma/szé/mé:	320/250/125 mm	



Modell: NAXOS 408.50
Szín: barna
Cikksz.: 01 408 50 02 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 24 kg, 710/560/320 mm




Modell: ANDROS 403.50-RO (Felső füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 50 03 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 27 kg, 710/560/320 mm



Modell: ANDROS 403.35-W
 (Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 35 02 0000
Teljesítmény/Terület: 4 kW, 35 m²
Súly/ma/szé/mé: 22 kg, 635/515/295 mm

ANDROS 403.50-W
 (Hátsó és/vagy oldalsó füstelvezetés)
Szín: barna
Cikksz.: 01 403 50 02 0000
Teljesítmény/Terület: 5,5 kW, 58 m²
Súly/ma/szé/mé: 27 kg, 710/560/320 mm

CAPRI-II • ELBA • ELBA-II

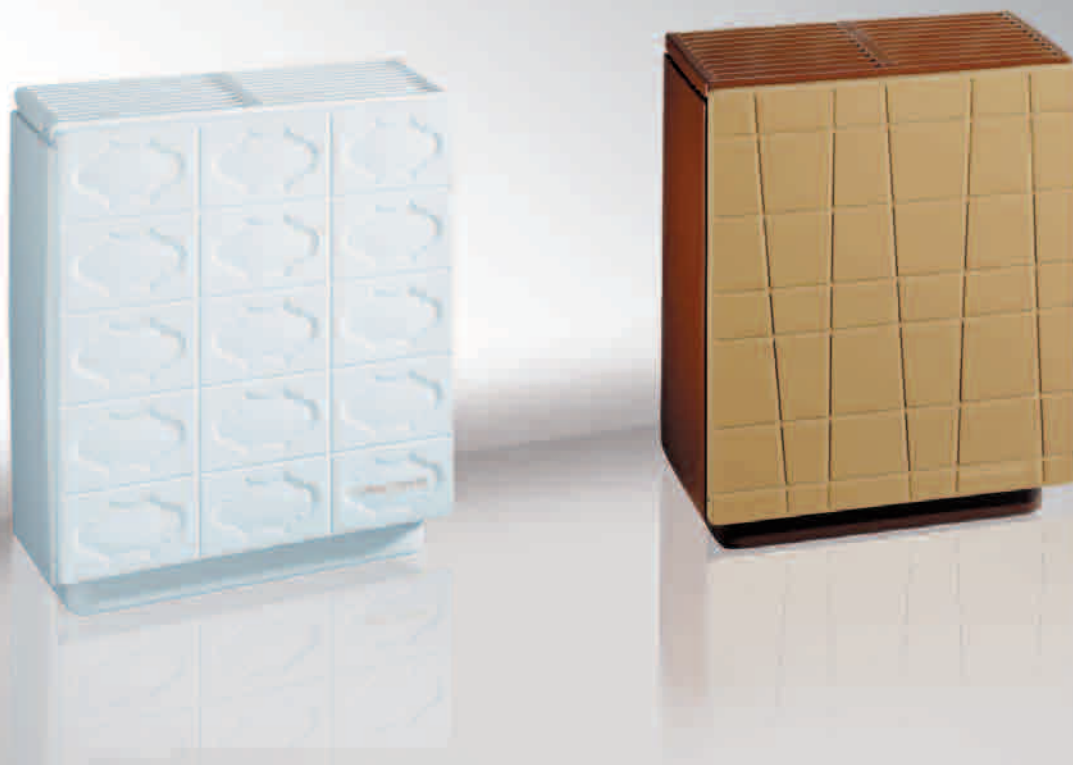

Modell:

CAPRI-II 400.50

Szín:

fehér

Cikksz.:

01 400 50 12 0000

Teljesítmény/Terület:

5,5 kW, 58 m²

Súly/ma/szé/mé:

27 kg, 710/560/320 mm



Modell:

ELBA 406.40

Szín:

barna/homok-bézs

Cikksz.:

01 406 40 00 0000

Teljesítmény/Terület:

4 kW, 35 m²

Súly/ma/szé/mé:

22 kg, 635/515/290 mm

ELBA-II 406.55

barna/homok-bézs

01 406 55 01 0000

5,5 kW, 58 m²

28 kg, 710/560/320 mm

CAPRI



APART



Modell:	CAPRI 400.35-Z	CAPRI-II 400.50-Z	CAPRI 400.35	CAPRI-II 400.50	CAPRI 400.65/2
Kivitelezés:	Elektromos begyűjtás	Elektromos begyűjtás	-	-	-
Szín:	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs	barna/homok-bézs
Cikksz.:	01 400 35 01 0000	01 400 50 11 0000	01 400 35 00 0000	01 400 50 10 0000	01 400 65 02 0000
Teljesítmény/Terület:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²
Súly/ma/szé/mé:	23 kg, 635/515/290 mm	28 kg, 710/550/320 mm	22 kg, 635/515/290 mm	27 kg, 710/550/320 mm	28 kg, 710/550/320 mm

Modell:	APART 401.35	APART-II 401.50	APART 401.65/2
Szín:	barna	barna	barna
Cikksz.:	01 401 35 02 0000	01 401 50 03 0000	01 401 65 03 0000
Teljesítmény/Terület:	4 kW, 35 m ²	5,5 kW, 58 m ²	7 kW, 82 m ²
Súly/ma/szé/mé:	22 kg, 630/520/295 mm	27 kg, 710/560/320 mm	27 kg, 710/550/320 mm

ZÜRICH-II

- + Kerámia burkolat
- + Elektromos begyújtás



Modell:

Szín:

Cikksz.:

Teljesítmény/Terület:

Súly/ma/szé/mé:



ZÜRICH-II 490.50-Z

parafa

01 490 50 41 0000

6 kW, 68 m²

96 kg. 820/720/390 mm



	nyomástároló aggregát, 330.902	olajnyomó merülőszivattyú, 280.902 nyomástároló nélkül	nyomástároló aggregát, 500.781
Cikksz.	11 501 33 00 0000	11 501 28 00 0000	11 501 50 00 0000
ma/szé/mé mm	220/245/180	Ø 36	215/285/170
	Szállítási mennyiség 10 l/h Szállítási magasság 15 m Elszívási magasság 3 m	Szállítási mennyiség 7 l/h Szállítási magasság 8 m Elszívási magasság 1,58 m	Szállítási mennyiség 20 l/h Szállítási magasság 16 m Elszívási magasság 4 m

	Egyenes csavarozás	Sarkos csavarozás	T-idomos csavarozás	Egyenes becsavarozás- sos csavarozás	vágógyűrű
Cikksz.	11 504 08 01 0000	11 504 08 02 0000	11 504 08 03 0000	11 504 08 05 0000	11 504 08 21 0000
Méret	mm	8 x 8 mm	8 x 8 x 8 mm	8 mm x 1/4" kúp	Acél, 8 mm

	Hollandi anya	Vak anya	Tömlő réz csőcsonk	Tömlő réz csőcsonk	Tömlő réz csőcsonk
Cikksz.	11 504 08 08 0000	11 504 08 07 0000	11 503 80 50 0000	11 503 80 75 0000	11 503 81 00 0000
Méret	mm	8 mm	8 x 500 mm	8 x 750 mm	8 x 1000 mm

	Átkapcsoló szelep (UV)	Gyorszáras szelep	Kombinált dugaszolóaljzat	Nyomásszabályozó	Szűrő
Art. no.	11 505 08 10 0000	11 504 08 09 0000	11 505 08 05 0000	11 505 08 01 0000	11 505 08 02 0000
Dimensions	mm	8 x 8 mm krómozott	8 x 8 mm	pA=1200 mm WS 8 mm	8 x 8 mm

KÖZPONTI OLAJELLÁTÁS

Minden HAAS+SOHN olajkályha egy központi olajellátáshoz csatlakoztatható!

Tárolja a fűtőolajat központilag egy olajtartályban, az olajkályha ellátása ekkor egy csővezetéken keresztül történik.

Az olajkályha feltöltése ezzel szükségtelessé válik és Ön kényelmesen, biztonságosan és hosszan tartóan fűthet.

421.50/420.40



Modell:	421.50	420.40	420.40-Z
Kivitelezés:	Lakkozott acéllemez	Lakkozott acéllemez	Lakkozott acéllemez, Elektromos begyűjtés
Szín:	fehér	fehér	fehér
Cikksz.:	07 350 10 20 0000	07 340 10 30 0000	07 340 10 31 0000
Teljesítmény/Terület:	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²	5 kW, 50 m ²
Súly/ma/szé/mé:	65 kg, 850-870/500/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm	50 kg, 850-870/400/600 mm

Modell:	Átszerelő szett felső füstelvezető csőhöz 420.40
Kivitelezés:	Lakkozott acéllemez
Cikksz.:	07 940 00 30 0000

KANDALLÓSZERSZÁMOK



Kandallószerszámok	4-részes	5-részes	4-részes	4-részes
Magasság	69	69	71	71
Szín	nemesacél	nemesacél	nemesacél	lovag/antik
Cikksz.	11 301 50 10 0000	11 301 40 15 0000	11 301 40 14 0000	11 301 40 07 0000



polírozott perem

ELEGÁNS ÉS BIZTONSÁGOS

- + a kandalló optikai megjelenésének jobbá tételéhez
- + a padlóburkolat védelme érdekében
- + biztonsági üveg, 6 mm, polírozott peremmel
- + tűzvédelem éghető padlók esetén (pl. fapadlók)







dekoratív perem

ÚJ: Dekorációs keretek





- + nyomtatott keretek varratmentes átmenettel
- + A 9 mm-es kereskedelmi gumitömítés felragasztható - a szennyeződések és a nedvesség alátétlap alá jutása ellen

ALÁTÉTLAPOK EGYRÉTEGŰ BIZTONSÁGI ÜVEG (ESG) POLÍROZOTT PEREMMEL, 6 MM VASTAG



biztonsági üveg dekoratív peremmel

	derékszögű	dekoratív perem	négyszögletes	ferdére vágott perem, 45°	négyszögletes, kereken ívelt
ho x szé mm	900 x 750	900 x 750	1000 x 1000	1000 x 1000 x 580	1000 x 1000/R = 500
Cikksz.	11 154 09 20 0000	11 154 09 22 0000	11 154 10 20 0000	11 155 10 20 0000	11 159 10 20 0000



	négyszögletes, ferde sarkokkal	négyszögletes, kereken ívelt	dekoratív perem	csepp alakú
ho x szé mm	1000 x 1000	1000 x 1000/R = 800	1000 x 1000/R = 500	1000 x 1000/R = 800
Cikksz.	11 156 10 20 0000	11 159 10 30 0000	11 159 10 40 0000	11 159 10 32 0000



	Kandallóüveg-tisztító
Tartalom	300 ml
Cikksz.	11 405 50 02 0000

MŰSZAKI ADATOK

KANDALLÓK easy

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm						Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
12	LONDON easy 347.15-C LONDON easy 347.15	8 8	830/850/355 817/632/355	250/500 250/500	300/530/245 300/530/245	683 683	175 175	150 150	133 120	6,5/315/12 6,5/315/12
13	TRENTO easy 349.15-C	6	963/525/470	265/350	350/335/330	*	167	150	130	6,3/264/12
14	OLBIA easy 209.15	6	1158/545/545	342/320	410/288/390	-	132	150	148	5,6/330/12
15	GASTEIN easy 350.15	6	1215/482/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	132	5,4/309/12
16	WIEN easy 351.15	6	1215/482/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	120	5,4/326/12
17	TURIN easy 350.15	6	1215/840/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	145	5,4/309/14
18	INZELL easy 350.15	6	1555/482/380	370/400	470/375/230	1149	132	150	141	5,4/309/14
19	SALZBURG easy 351.15	6	1555/482/380	370/400	470/375/230	1149	132	150	124	5,4/365/12
20	DK LAUSITZ easy 352.15-ST	6	1255/552/380	370/400	470/375/230	1089	132	150	195	5,4/309/14
21	ARUBA easy 220.17-ST	6	1030/700/365	360/350	410/360/220	845	120	150	168/178	6,2/294/11
22	HERBORN easy	6	943/492/486	280/300	340/300/290	781	105	150	105	5,4/300/12-10
23	RUBUS easy 295.15-ST	6	960/480/490	280/300	340/300/290	781	105	150	129/137	5,4/300/12-10
24	BALI easy 296.17-ST	6	985/610/495	285/260	300/290/300	800	100	150	130-137	5,4/300/12-10
25	PYRUS easy 294.15-ST	6	1050/540/490	280/300	340/300/290	781	105	150	183/201	5,4/300/12-10

KANDALLÓK

26	FICUS-III 287.12-G	5	1550/464/464	361/334	360/330/250	1268	230	150	130	4,7/290/12-10
27	FICUS-II-RLU 292.12-G	5	1550/464/464	361/334	360/330/250	1268	230	150	131	2,8/326/12
28	KALIUS-III 286.12-G	5	1550/464/464	365/334	360/330/340	1268	230	150	128	4,7/290/12-10
29	KALIUS-III 286.12-P	5	1170/464/464	365/334	360/330/340	1078	230	150	118	4,7/290/12-10
30	KALIUS-II-RLU 291.12-G	5	1550/464/464	365/334	360/330/340	1268	230	150	128	2,8/326/12
30	KALIUS-II-RLU 291.12-P	5	1170/464/464	365/334	360/330/340	1078	230	150	117	2,8/326/12
32	i-2100	8	1130/602/486	460/350	320/350/330	995	132	150	217/234	6,8/295/12-10
33	KUOPIO-II 265.17-ST	8	1140/778/635	480/390	360/345/310	-	219	150	207	7,6/300/12-10
34	HASVIK 231.17-ST	8	1197/662/466	480/345	400/360/315	1062	100	150	267/294	7,5/290/12-10
35	VITORRE 275.15-ST	7	1027/550/436	300/370	240/375/255	-	125	150	129	6,5/290/12-10
36	MONTEGROTTO-II 305.15-ST	7	1073/540/428	300/370	240/375/255	-	131	150	135	6,8/290/12-10
37	TREVISO 320.15-C	8	1100/750/486	300/388	300/388/250	1004	108	150	142	6,0/334/12-10
38	NORDIC	8	685/640/330	-	170/490/200	-	127	130	65	9,1/236/12-10
39	ARKTIC	12	806/670/346	-	230/550/220	695	143	150	92	10,2/331/12-10

KANDALLÓK klasszikus

40	AARHUS-II 284.17-ST	7	1030/535/450	300/370	240/375/325	-	131	150	115	6,8/290/12-10
41	MOLDE 305.15-ST	7	1073/540/427	305/350	240/375/255	-	131	150	133/140	6,8/290/12-10
42	PICO 286.12	5	860/500/387	260/280	250/350/270	-	122	150	83	3,6/320/12-10
	PICO 286.12-ST	5	882/495/383	260/280	250/350/270	-	122	150	128	3,6/320/12-10

VÍZTERES KÉSZÜLÉKEK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm							Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
48	AQUA TRENTO easy 346.15-C	8	963/525/470	265/350	320/355/330	14	-	167	150	160	7/266/12
49	AQUA RIVA easy 345.15-ST	8	1015/537/485	265/350	320/335/330	14	*	167	150	180	7/266/12
50	AQUARIS 336.15-WT	10	990/585/540	290/250	320/340/330	14	740	200	150	166	2,9/265/12-10
51	AQUA SINN 334.27-ST	15	1230/620/604	280/395	270/414/345	16	*	186	150	250	2,9/265/12-10
52	ANDRUS-WT	15	1230/620/604	-	270/414/345	16	186	150	150	*	4,1/209/12-10
53	ARKTIC 12-WT	12	827/649/574	-	215/513/343	8,5	678	214	150	153-159	9,8/262/12-10
54	MANTOVA-WT	10	962/506/539	-	225/325/325	14	816	197	150	128-136	8,2/261/12-10
55	AQUA 187.19-WT	17	1720/778/440	580/310	670/500/390	74	1823	-	180	287	10,3/166/12-10
56	VESUVIO 20	25	1297/769/639	550/373	371/528/396	71	1292	-	180	209	7,2/253/12-10

PELLETKÁLYHÁK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm					Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
64	HSP 2.17 HOME-II	8	967/498/523	17	0,5-1,9	270	80	90	5,7/198/11
65	HSP 2.17 PREMIUM-II	8	960/525/515	17	0,5-1,9	270	80	95	5,7/198/11
66	HSP 6 PELLETO-III 434.08 HSP 6 PELLETO-III 434.08-C	8	1172/545/510	32	0,5-1,9	215	80	104 120	5,6/206/11
67	HSP 6 PELLETO-III 419.08 HSP 6 PELLETO-III 419.08-C	8	985/545/510	17	0,5-1,9	175	80	95 108	5,6/206/11
68	HSP 6 PELLETO-III-RLU-PGI	8	986/525/498	17	0,5-1,9	175	80	108	5,6/206/11
69/70	HSP 6 PALLAZZA-III 534.08 HSP 6 PALLAZZA-III 534.08-C	8	1192/561/546	32	0,5-1,9	215	80	95 136	5,6/206/11
71/72/73	HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-ST HSP 6 PALLAZZA-III 519.08-C HSP 6 PALLAZZA-III 519.08	8	1001/561/546 1001/561/546 1001/557/495	17	0,5-1,9	175	80	139 125 95	5,6/206/11
74	HSP 6 PALLAZZA-III 520.08-RLU-PGI	8	1001/557/495	17	0,5-1,9	175	80	95	5,6/206/11
75	HSP 8 HOME	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	151	5,8/201/11
76	HSP 8 CATANIA-II 444.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	123	5,8/201/11
77	HSP 8 CATANIA-II-RLU 443.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	123	5,8/201/11
78	HSP 8 LUCCA-II 445.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	142	5,8/201/11
79	HSP 8 LUCCA-II-RLU 442.08-ST	8	1082/795/434	32	0,5-1,9	178	80	142	5,8/201/11

* Az értékekről érdeklődjön a gyártónál

KANDALLÓBETÉTEK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm					Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
84	PINUS-II 218.17	8	1260/640/470	570/350	450/350/226	1245	150	130	7,2/290/12-10
94	PRESTIGE-II 181.18	8	1281/650/484	530/360	450/530/390	1192	180	136	8,0/330/12-10
95	KOMFORT-IV 180.18	8	1282/718/420	580/370	450/570/350	1193	180	145	8,0/330/12-10
96	ESPRIT-IV 185.16	7	1389/430/440	320/420	450/340/380	1310	160	120	7,0/290/12-10

TŰZHELYEK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm						Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
103	HSD 90.5 HSD 90.5-C	8	850-880/900/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690°/125/110	120	149 136	5,8/280/12
104	HSD 90.5-SF	8	850-880/900/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690°/126/110	120	136-149	8,8/250/12
105/106	HSDZ 75.5 easy HSDZ 75.5-C easy	8	850-880/750/600	200/175	250/215/410	270/330/415	690°/125/110	120	137 124	8,8/250/12
107/108	HSDZ 75.5-SF easy HSDZ 75.5-SF-C easy	8	850-880/750/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690°/126/110	120	124-137	8,8/250/12
109	HSD 60.5 HSD 60.5-C	6	850-880/600/600	180/140	260/155/390	270/260/410	690°/125/110	120	119 109	9,9/255/12
110	HSD 60.5-SF	6	850-880/600/600	180/140	260/155/410	270/260/410	690°/126/110	120	109-119	9,9/255/12
111	HSD 40.5-SF HSD 40.5-SF-C	6	850-870/400/600	200/175	260/200/350	-	690°/125/200	120	88 82	5,9/312/6
112	PLANAI.5	8	850-910/1200/620	180/200	260/215/410	270/330/410	690°/125/110	120	296-313	8,7/260/12-10
113	BSH 75.5	8	850-940/750/600	180/200	260/215/410	270/330/410	690°/125/110	120	126-139	8,7/260/12-10
114	DH 85.5	7,5	850-870/850/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690°/126/160	120	130	5,4/280/12-10
115	DH 75.5	7,5	850-870/750/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690°/125/110	120	125	5,4/280/12-10
116	HA 85.5-A	7,5	850-870/850/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690°/125/160	120	130	5,4/280/12-10
117	HA 75.5-A	7,5	850-870/750/600	150/190	260/190/400	270/330/410	690°/125/110	120	125	5,4/280/12-10
118	HA 50.5-A	6,5	850-870/500/600	125/190	340/200/260	-	690°/165/250	120	94	5,5/330/12-10
118	HA 40.5-A	6,5	850-870/400/600	125/190	340/200/260	-	690°/165/200	120	83	5,5/330/12-10
119	HSZ 50.5 HSZ 50.5-C	6,5	850-870/500/600	125/190	340/200/260	-	690°/165/250	120	87 96	5,5/330/12-10
120	HSZ 40.5 HSZ 40.5-C	6,5	850-870/400/600	125/190	340/200/260	-	690°/165/200	120	85 78	5,5/330/12-10

¹ A bekötési magasság 690 - 710/720 mm közt állítható

OLAJKÁLYHÁK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm							Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa
122	VIKING 468.50	5,5	970/560/405	0,24/0,69	–	–	opcionális	760	120	46	4,50/277/14–10
123	ANDROS 403.35-W	4	635/515/290	0,18/0,44	8,5	•	–	495	120	22	3,02/370/16–12
123	ANDROS 403.50-W	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	•	–	570	120	27	6,64/370/18–14
123	ANDROS 403.50-RO	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	•	–	770	120	27	6,64/370/18–14
123	NAXOS 408.50	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	24	6,64/370/18–14
124	CAPRI-II 400.50	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	27	6,64/370/18–14
124	ELBA-II 406.40	4	635/515/290	0,18/0,44	8,5	–	–	495	120	22	3,02/370/16–12
124	ELBA-II 406.55	5,5	710/560/320	0,24/0,75	10,0	–	–	570	120	28	6,64/370/18–14
125	CAPRI 400.35	4	635/515/290	0,18/0,54	8,5	–	–	495	120	22	2,7/300/12–15
125	CAPRI 400.35-Z	4	635/515/290	0,18/0,54	8,5	–	•	495	120	23	2,7/300/12–15
125	CAPRI-II 400.50	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10,0	–	–	570	120	27	3,7/330/12–17
125	CAPRI-II 400.50-Z	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10,0	–	•	570	120	28	3,7/330/12–17
125	CAPRI 400.65/2	7	710/550/320	0,24/0,90	10,0	–	–	570	120	28	3,7/330/12–17
125	APART 401.35	4	630/520/295	0,18/0,54	8,35	–	–	495	120	22	2,7/300/12–15
125	APART-II 401.50	5,5	710/550/320	0,24/0,69	10,0	–	–	570	120	27	3,7/330/12–17
126	ZÜRICH-II 490.50-Z	6	820/720/390	0,24/0,75	10,0	–	•	660	120	96	6,64/370/18–14

OLAJKÁLYHÁK

Oldal	Modell típusszám	Teljesítmény kW	ma/szé/mé mm				Súly kg	Füstgáz értékhármas g/s / °C / Pa	
128	421.50	5	850-870/500/600	690/170/250	0,20/0,67	8,5	–	62	5,0/350/18–14
128	420.40	5	850-870/400/600	690/165/200	0,20/0,67	8,5	opcionális	50	5,0/350/18–14

Térfűtési képességek		
Teljesítmény	DIN 18893* szerint	
kW/h	^{b)} tartós fűtés m ²	^{a)} időleges fűtés m ²
4,0	88/53/35	56/35/22
4,5	105/63/41	71/43/28
4,7	113/67/45	72/44/29
5,0	124/73/48	75/46/30
5,5	144/84/56	88/53/34
5,8	160/90/60	101/57/38

Térfűtési képességek		
Teljesítmény	DIN 18893* szerint	
kW/h	¹⁾ tartós fűtés m ³	²⁾ időleges fűtés m ³
6,0	170/98/67	108/62/42
6,5	186/107/73	118/68/46
7,0	205/120/82	124/73/48
7,5	225/132/90	114/84/56
8,0	250/145/98	165/95/65
10,0	340/220/130	225/132/90

1) tartós fűtés esetén olyan épületekben, melyek hőszigeteltsége nem felel meg a követelményeknek

2) időleges fűtés esetén, melynek során a fűtési üzem megszakadása nem haladja meg a 8 órát.

*hővédelemmel felszerelt épületek esetén a térfűtési teljesítmény értékei magasabbak.

Jegyzetek:

This image shows a single page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

[illegible]

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Az Ön HAAS+SOHN terjesztőpartnere



HU

Szabó Kandalló

6000 Kecskemét Izsáki út 33.

Tel: 76 495 545 | 20/9260 814

info@szabokandallo.hu

haas-sohn-kandallo.hu