


## A LEGJOBB VÁLASZTÁS HŐTÁROLÓS KANDALLÓK ÉPÍTÉSÉHEZ

Az Akumol egy samott alapú építőanyag kandallóbetétek, kemencék, tűzhelyek hőtárolós építményeinek kialakításához. Ez egy olyan építőanyag, amely javítja a hőátadás és -elosztás (sugárzó hő) minőségét.

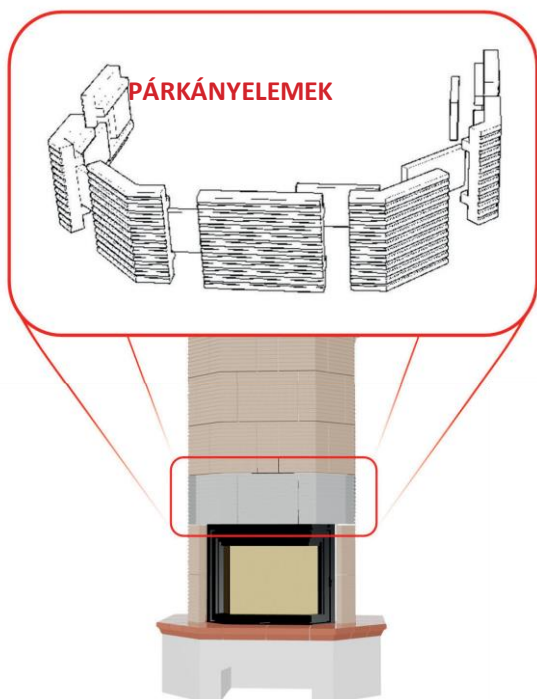

### Tulajdonságok:

- higiéniaileg kifogástalan
- magas hővezető képesség
- kitűnő hőtartási tulajdonságok
- szilárd és pormentes felület
- vakolatok kitűnő tapadása
- hosszú élettartamú építési szerkezetek


**Újdonság** – az ún. „párkányelemek” segítségével áthidalások alakíthatók ki, ill. felhasználhatók az építmény nagy igénybevételnek kitett részeinél.

### Felhasználás:

Az Akumol kiváló tulajdonságainak köszönhetően alkalmas kandallók, kemencék, és hasonló építmények akkumulációs burkolatának kialakítására. A kandallóelemek széles választéka (90°, 135° sarkak, különböző sugarú ívek) változatos megoldást biztosít az építmény kialakításához.

### A hőtárolós kandalló vázlata:


1. Égéstermék
2. AKUMOL
3. Kályhavakolat
4. Füstcső + tisztítónyílás
5. Hősugárzás
6. Külső égési levegőellátás
7. Tűzálló szigetelő burkolat

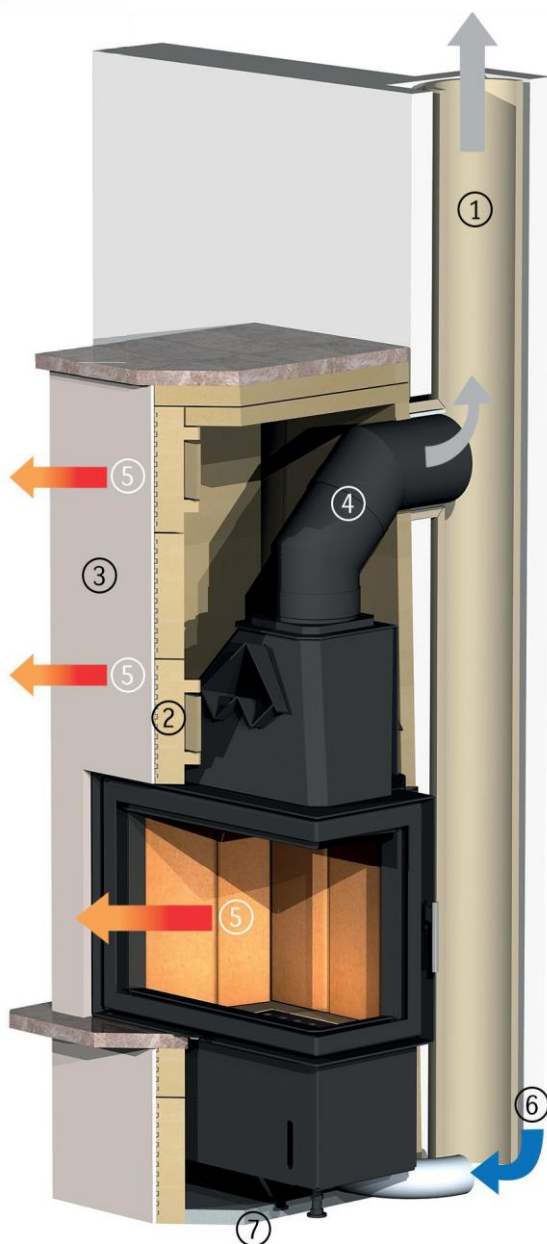



# AKUMOL LAPOK





Lap Párkány  
250x500x40




Sarak 135° Párkány  
125x250x250x40





Sarak 90° Párkány  
125x250x250x40





Betét Párkány  
220x110x25




Lap  
250x500x40  
250x500x50  
250x500x60




Sarak 90°  
125x250x250x40




Sarak 135°  
125x250x250x40




Sarak 90°  
R 62,5 Rádus





Íves elem  
R 300/250




Íves elem  
R 325/250




Íves elem  
R 350/250



Íves elem  
R 900/250



Íves elem  
R 1000/250



Íves elem  
R 1100/250

